



febiEXAKT



Wasserpumpe

febi Nr. 22206

Vergl. Nr. 074 121 005 N



passend für

Audi A6/avant/quattro

Audi 100/avant

VW LT

VW T4/syncro

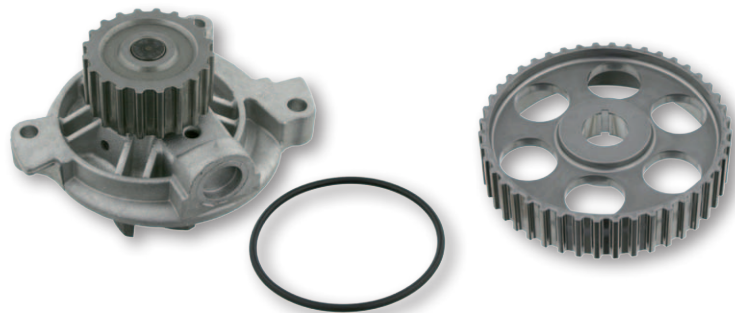

febi Nr. 22206 · Vergl. Nr. 074 121 005 N

>> PROBLEM:

Frühzeitiger Ausfall des Wasserpumpenlagers und/oder Zerstörungen im gesamten Bereich Riementrieb, z.B. gerissener Zahnriemen.

>> URSACHE:

Bei 5-Zylindermotoren wird die Wasserpumpe vom Zahnriemen angetrieben. Die 18-zähligen Wasserpumpen haben ein zu kleines Antriebsrad und werden durch zu hohe Drehzahlen überbelastet. Diese starken Belastungen führen beispielsweise zu einem defekten Wasserpumpenlager, welches nicht selten zu einer Blockade der gesamten Pumpe führt. Zerstörungen im gesamten Bereich des Riementriebs, wie z.B. ein Riss des Zahnriemens, sind somit vorprogrammiert.

>> LÖSUNG:

Die Wasserpumpe wurde verbessert. Mit nun 20 statt 18 Zähnen und einem größeren Antriebsrad, ergibt sich eine geringere Drehzahl, wodurch das Wasserpumpenlager geschont wird. Die Wasserpumpe hält nun den Belastungen stand.

>> WICHTIG:

Achtung: bei den Benzinmotoren muss beim Tausch auf die neue Wasserpumpe mit 20 Zähnen das Nockenwellenrad ebenfalls ausgetauscht werden. Das Nockenwellenrad febi 89108 hebt die „Steuerzeitenverstellung“ durch das größere Wasserpumpenrad auf.

Tauschen Sie beim Wechsel des Zahnriemens grundsätzlich auch die Wasserpumpe aus!