

DESIGNÄNDERUNG DER SPANNROLLE 55443

TECHNISCHE INFO-NR. 1027

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL	
Audi	A3, A4
Seat	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

BETROFFENE MOTOREN	
1.6, 2.0, 2.0i	

BETROFFENE ARTIKEL	
RUVILLE-Nr.:	OE-Nr.:
55443	06A 109 479 C (aktuell) 06A 109 479 (ersetzt) 06A 109 479 A (ersetzt) 06A 109 479 B (ersetzt)

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde das Design der Spannrolle 55443 verändert.

WICHTIGER HINWEIS!

Das Spezialwerkzeug (OE-Nr. T10020) für das Verdrehen des Exzenters wird nicht mehr benötigt. Stattdessen verwenden Sie bitte einen 6mm-Inbusschlüssel. Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Die Technische Information zeigt die optischen Unterschiede der beiden Versionen von der Vorderseite (Front) und der Rückseite (Back) der beiden Spannrollen.

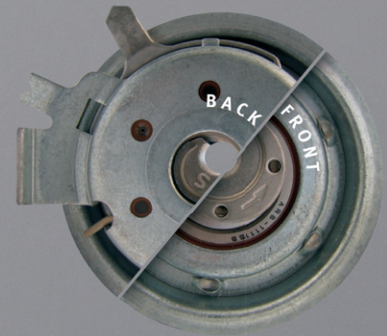


Bild 1: 55443 (bisherige Ausführung)

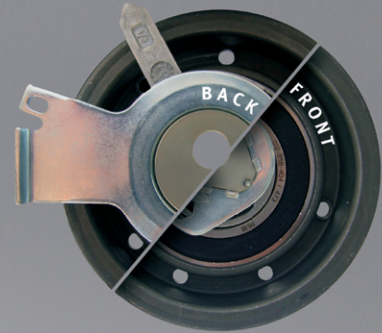


Bild 2: 55443 (neue Ausführung)

In der Übergangsphase der Umstellung kann es zu Mischbeständen kommen. Beide Spannrollen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt für die angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.



INFORMATION

Der beschriebene Sachverhalt betrifft auch die Kits 5544370, 55443701 und 55443702.