

Instructions de montage de la pompe de liquide de refroidissement WPS3025 pour BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i à partir de l'année-modèle 2007

Problème :

La pompe électrique pour liquide de refroidissement déposée est parfois équipée de silentblochs sur ses 3 points de fixation (Fig. 1). La nouvelle pompe WPS3025 en est dépourvue. Les anciennes vis de fixation ne peuvent pas être réutilisées.

Cause :

Le constructeur automobile a adopté ce nouveau modèle de pompe sans silentblochs (Fig. 2).

Solution :

Les vis en aluminium déposées (M8x36) ne doivent pas être réutilisées, mais doivent être remplacées par des vis en acier plus courtes (M8x26).

Pour ce faire, veuillez utiliser le kit de montage MS50 disponible séparément (Fig. 3).

Fig. 1

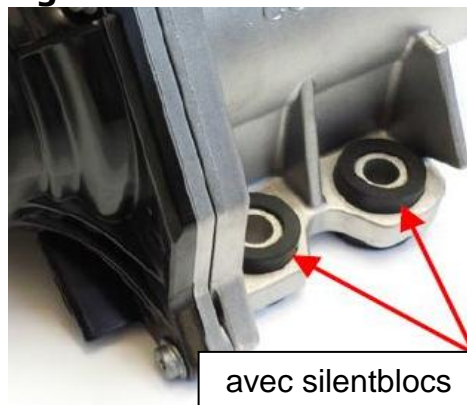


Fig. 2



Fig. 3

