



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	35
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG399

PHOTOS

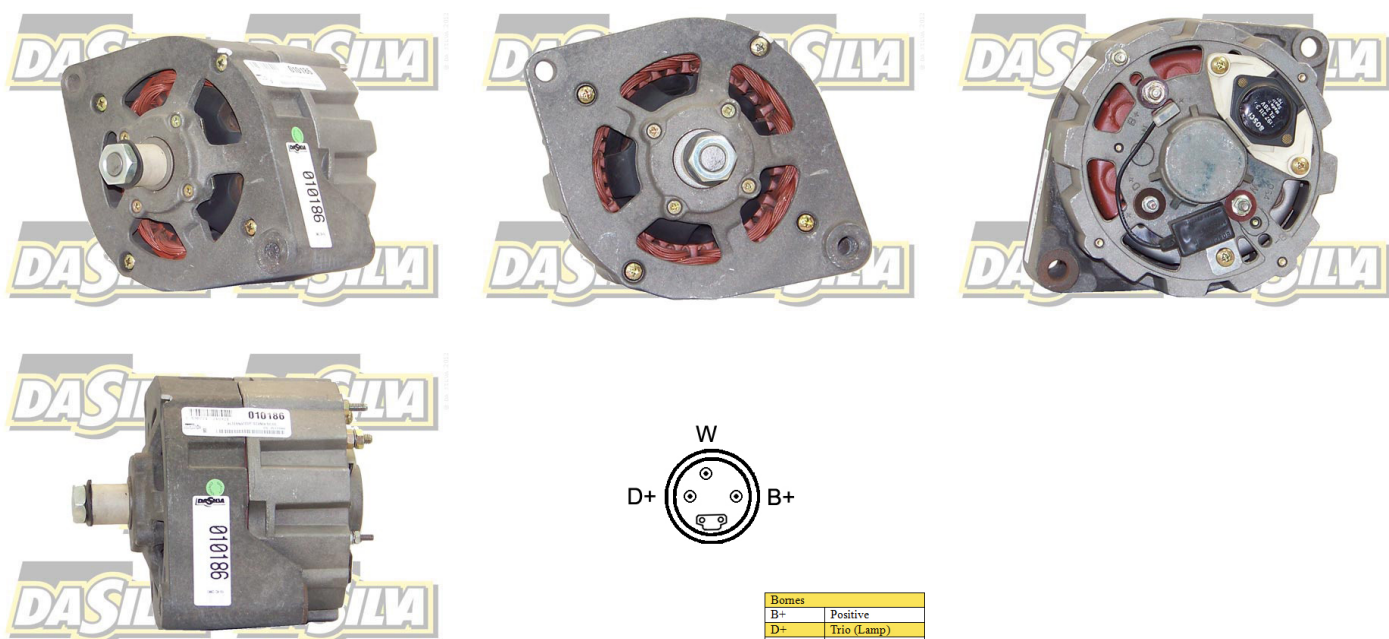

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

SCANIA		
2 - series - 82 H/210	211 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 82 M/210	211 ch	01.1981 > 12.1986
	211 ch	01.1981 > 12.1986
	211 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 92 H/245	245 ch	01.1985 > 12.1986
2 - series - 92 H/275	275 ch	01.1985 > 12.1986
	275 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 92 M/245	245 ch	01.1985 > 12.1986
	245 ch	01.1985 > 12.1986
	245 ch	01.1987 > 12.1988
	245 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 92 M/275	275 ch	01.1985 > 12.1986
	275 ch	01.1987 > 12.1988
	275 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 112 H/280	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 112 H/305	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 112 M/305	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
3 - series - 93 H/250	252 ch	01.1989 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.