


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG272

PHOTOS

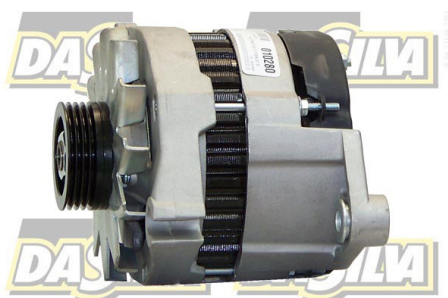

Bornes	
L	Trio (Lamp)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

CITROËN		
BX (XB-_) - 16	87 ch	07.1985 > 02.1993
	90 ch	10.1982 > 06.1988
	92 ch	10.1982 > 12.1992
BX (XB-_) - 19	105 ch	07.1986 > 05.1989
BX (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E	109 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi	122 ch	07.1986 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 16	72 ch	09.1988 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19	102 ch	07.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 12.1994
C15 (VD-_) - 1.8 D	60 ch	07.1986 > 12.2000
VISA - 16 GTI	103 ch	01.1985 > 06.1986
	113 ch	06.1986 > 03.1991
VISA - 17 D	60 ch	04.1984 > 03.1991
PEUGEOT		
205 Fourgonnette - 1.7 Diesel	60 ch	03.1994 >
205 (83-87) (741A/C) - 1.6 GTI	103 ch	12.1984 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	08.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.9 GTI	102 ch	03.1987 > 10.1987
	128 ch	10.1986 > 10.1987
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CTI	103 ch	04.1986 > 10.1990
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.9 CTI	102 ch	10.1987 > 12.1994
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTI	103 ch	10.1987 > 12.1989
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 09.1998
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	10.1982 > 07.1988
	65 ch	10.1982 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1982 > 12.1988
	65 ch	10.1982 > 12.1988
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6	72 ch	08.1987 > 07.1989
	75 ch	10.1985 > 07.1989
	80 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9	98 ch	03.1986 > 07.1989
	102 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.6	88 ch	07.1989 > 12.1993
	92 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 TD	78 ch	08.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9	98 ch	08.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI 16V	147 ch	10.1990 > 12.1993
	158 ch	08.1989 > 07.1990
405 (87-92) (15B) - 1.6	72 ch	07.1987 > 12.1992
	75 ch	07.1987 > 06.1988
	88 ch	07.1987 > 12.1992
	90 ch	10.1989 > 12.1992

PEUGEOT		
(suite) 405 (87-92) (15B) - 1.6	94 ch	01.1987 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Sport MI-16	147 ch	04.1988 > 12.1992
	158 ch	07.1987 > 11.1991
405 (87-92) (15B) - 1.9 SPort MI-16 4x4	147 ch	04.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.6	72 ch	10.1988 > 08.1992
	75 ch	10.1988 > 08.1992
	88 ch	10.1988 > 08.1992
	90 ch	10.1988 > 08.1992
	94 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9	95 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.