



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS

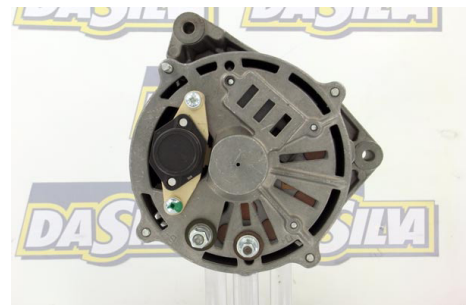

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1983 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1989
240 (P242, P244) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.1	109 ch	08.1980 > 07.1984
240 Break (P245) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1984 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1988
	136 ch	01.1983 > 12.1984
240 Break (P245) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
740 (744) - 2.3	129 ch	08.1983 > 07.1984
	131 ch	08.1984 > 07.1988
740 (744) - 2.4 Diesel	82 ch	08.1984 > 07.1992
740 (744) - 2.4 TD	113 ch	08.1984 > 07.1990
740 Break (745) - 2.3 Turbo	182 ch	08.1985 > 07.1988
740 Break (745) - 2.4 Diesel	82 ch	08.1985 > 07.1988
740 Break (745) - 2.4 Turbo-Diesel	109 ch	09.1985 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704)	173 ch	08.1982 > 07.1984
	182 ch	08.1984 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.