
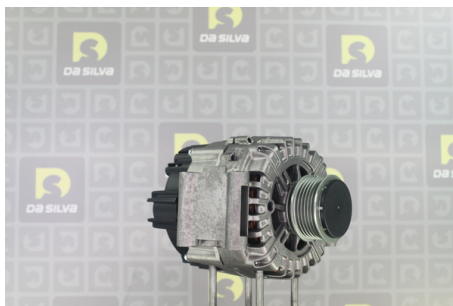


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	180
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG736

## PHOTOS

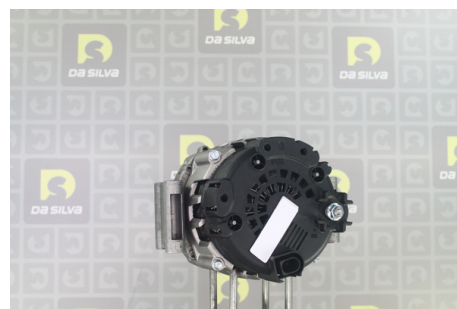

LIN


Borues	
LIN	CPU Control

## DOCUMENTS

**BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	02.2012 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - S4 quattro	333 ch	11.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	02.2012 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - S4 quattro	333 ch	11.2008 >
A5 (8T3) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	12.2011 >
A5 (8T3) - S5	333 ch	10.2011 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	11.2011 >
A5 Cabriolet (8F7) - S5 quattro	333 ch	06.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	12.2011 >
A5 Sportback (8TA) - S5 quattro	333 ch	01.2010 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	06.2012 >
Q5 (08-17) (8R) - SQ5 TFSI	354 ch	05.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.