



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	130
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Poulie Ø [mm]	54
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG716

PHOTOS

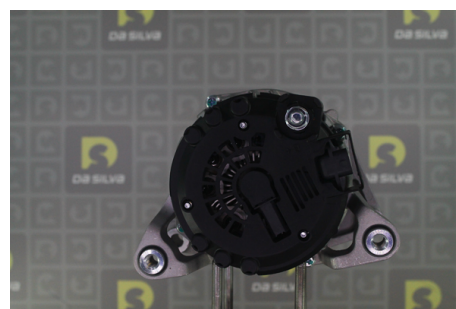

Bornes	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

OPEL		
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.4	140 ch	04.2013 >
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.4	101 ch	06.2012 >
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.4 Turbo	140 ch	06.2012 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 ecoFLEX	87 ch	12.2009 >
	100 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 Turbo	120 ch	10.2010 >
	140 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.4	101 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 LPG	140 ch	01.2012 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 Turbo	120 ch	10.2010 >
	140 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) GTC - 1.4	101 ch	10.2011 >
	120 ch	10.2011 >
	140 ch	10.2011 >
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.4 4x4	140 ch	06.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.