



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG381

PHOTOS

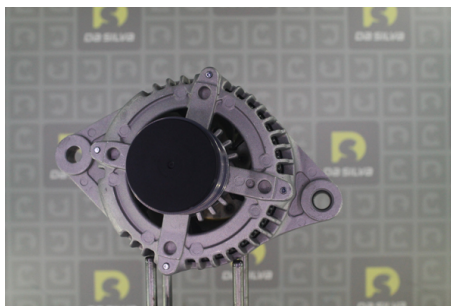

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
GIULIETTA (940) - 1.8 TBi	230 ch	04.2010 > 09.2013
GIULIETTA (2010-) (940) - 1.6 JTDM	105 ch	04.2010 >
GIULIETTA (2010-) (940) - 1.8 TBi	235 ch	04.2010 >
GIULIETTA (2010-) (940) - 2.0 JTDM	136 ch	04.2010 >
	140 ch	04.2010 >
	150 ch	08.2013 >
	163 ch	04.2010 >
	170 ch	04.2010 >
FIAT		
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D 16V Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D Multijet	90 ch	02.2010 >
	100 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet	105 ch	02.2010 >
	101 ch	02.2011 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	06.2011 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	06.2011 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	06.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.