


Jambe de suspension JGM240T


Pour éviter tout dysfonctionnement de la jambe de suspension JGM240T, il est important de positionner correctement la butée de ressort, le ressort et l'amortisseur dans la fusée d'essieu. Veuillez respecter les instructions suivantes :



Faire concorder l'échancrure de la jambe de suspension et de la butée en caoutchouc [1].

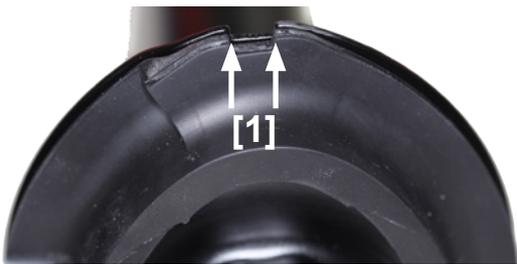

Mettre le ressort en place [2].

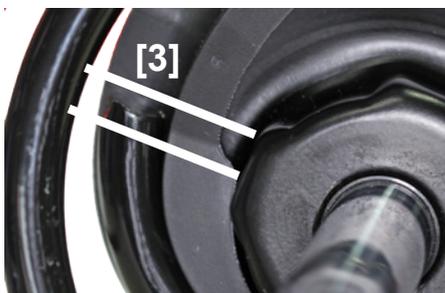


Position correcte du ressort : Le bord du logement du ressort et l'extrémité du ressort doivent être positionnés l'un par rapport à l'autre comme dans l'illustration [3]

Les instructions du fabricant du véhicule doivent être respectées pour l'assemblage complet !



Logement de gauche de la fusée d'essieu : Monter l'amortisseur de sorte que la flèche « L » soit alignée avec l'échancrure [4].



Logement de droite de la fusée d'essieu : Monter l'amortisseur de sorte que la flèche « R » soit alignée avec l'échancrure [5].

