


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.8
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL32

PHOTOS

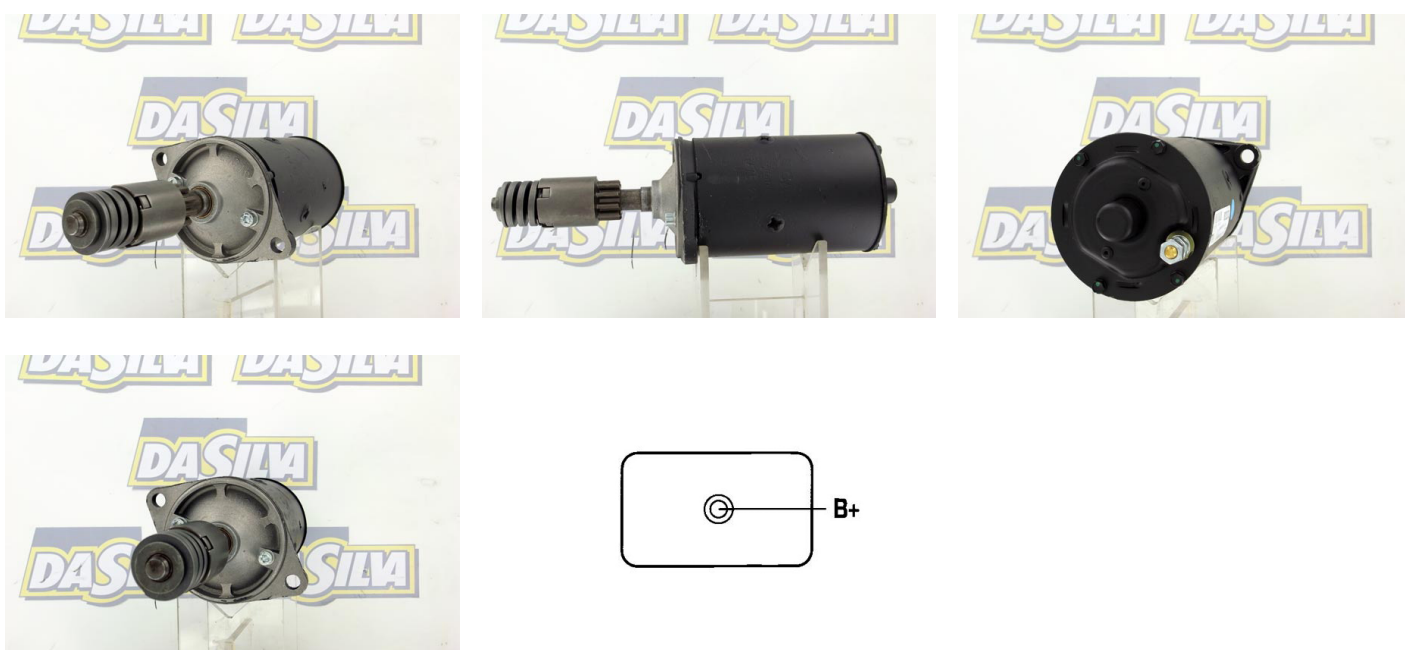


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUSTIN		
1000-Series MK II - 1100	44 ch	01.1970 > 12.1974
1000-Series MK II - 1300	53 ch	01.1970 > 12.1974
1000-Series MK II - 1300 GT	68 ch	01.1970 > 12.1974
ALLEGRO 3 volumes - 1.3	63 ch	12.1979 > 12.1984
ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) - 1.0	45 ch	01.1980 > 10.1983
ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) - 1.1	45 ch	05.1973 > 10.1981
	49 ch	01.1975 > 10.1979
ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) - 1.3	54 ch	05.1973 > 03.1982
	58 ch	01.1975 > 10.1979
	63 ch	01.1979 > 10.1983
ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) - 1.5 Super	68 ch	05.1973 > 03.1982
ALLEGRO Break (ADO 67) - 1.3	58 ch	08.1975 >
ALLEGRO Break (ADO 67) - 1.5	76 ch	08.1975 >
MAXI - 1500	68 ch	04.1969 > 07.1980
MAXI - 1750	72 ch	04.1969 > 10.1980
MAXI - 1750 HL	90 ch	10.1972 > 10.1980
METRO - 1.3 Surf (XF)	60 ch	11.1985 > 04.1990
METRO - 1.3 Turbo	90 ch	10.1983 > 04.1990
BLMC		
Mini - 850		01.1964 > 12.1980
Mini - 1000		01.1970 > 12.1980
Mini - 1275		01.1970 > 12.1980
MG		
1300 Mk.II - 1300	71 ch	09.1967 > 09.1970
METRO - 1300	73 ch	05.1982 > 09.1990
METRO - Turbo	94 ch	10.1982 > 09.1990
MINI (1959-2000)		
MINI (69-86) - 0.9	34 ch	09.1969 > 10.1985
MINI (69-86) - 1000	35 ch	10.1967 > 09.1984
	39 ch	10.1967 > 09.1984
MINI (69-86) - 850	34 ch	01.1967 > 08.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.