
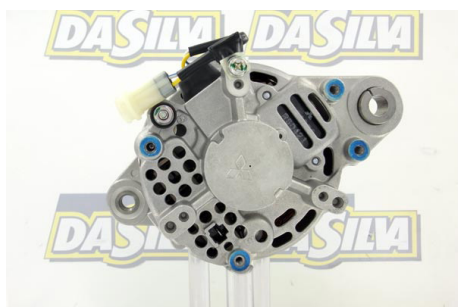
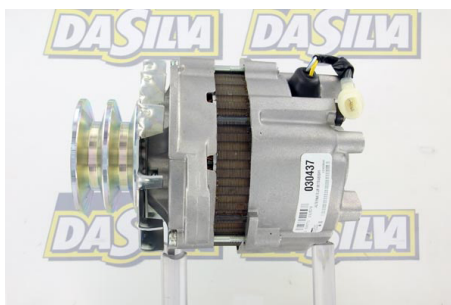


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	30
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	DP
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG192

PHOTOS

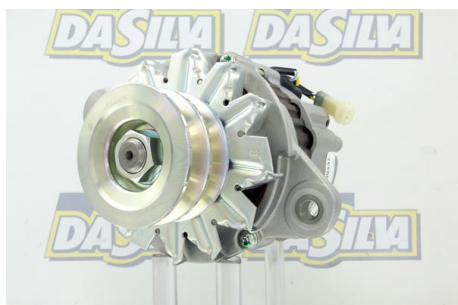

Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI INDUSTRIAL

Engines - 8DC2

01.1984 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.