


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS

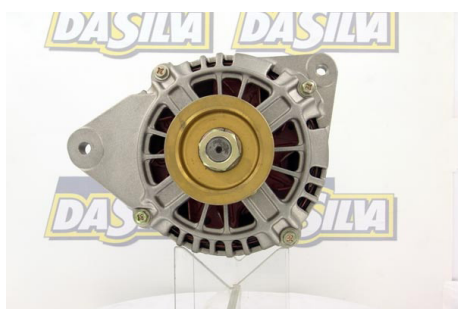

Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
SIGMA (F16A) - 3.0 V6 (F16A)	177 ch	12.1990 > 07.1996
	205 ch	12.1990 > 07.1996
SIGMA Break (F07W) - 3.0 (V6)	170 ch	01.1993 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.