




K 1000 K 1000A

Opel Astra, Calibra, Combo*, Corsa B*, Tigra*;
Vauxhall Astra-F, Calibra, Corsa B*, Tigra*


A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif
* - with air conditioning; z klimatyzacją; mit Klimaanlage; с кондиционером; avec climatisation




- (EN) Remove the rubber seal
- (PL) Usunąć uszczelkę gumową
- (DE) Die Gummidichtung entfernen
- (RU) Вытащить резиновую прокладку
- (FR) Enlever le joint en caoutchouc

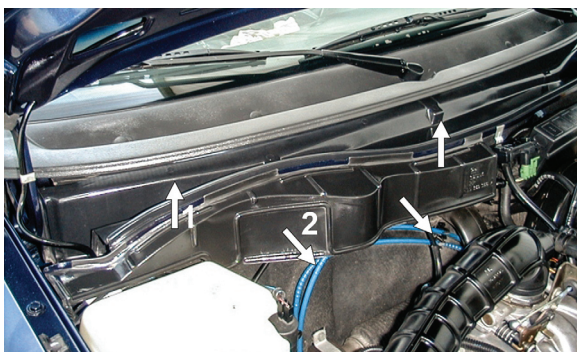

- (EN) Remove the electric circuit housing
- (PL) Wyciągnąć osłonę układu elektrycznego
- (DE) Die Verkleidung des elektrischen Systems herausnehmen
- (RU) Снять кожух электросистемы
- (FR) Sortir le boîtier du système électrique

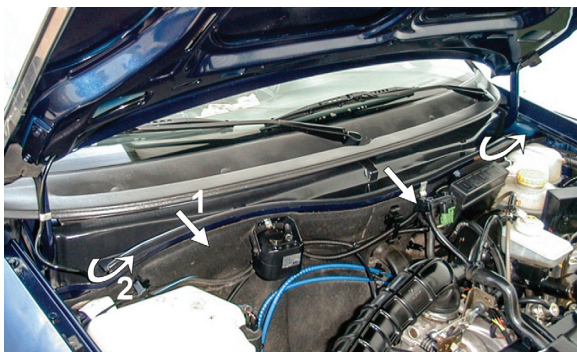

- (EN) Remove the screen under the windshield by turning it as shown in the picture
- (PL) Wyciągnąć maskownicę podszybia, obracając w sposób pokazany na zdjęciu
- (DE) Den Abdeckrahmen des Fensterunterteils herausnehmen, dabei ihn umdrehen (siehe Bild)
- (RU) Снять декоративную накладку подстеклольного элемента, вращая способом, показанным на рисунке
- (FR) Sortir le capot de la recette a tiroir en le tournant comme sur la photo

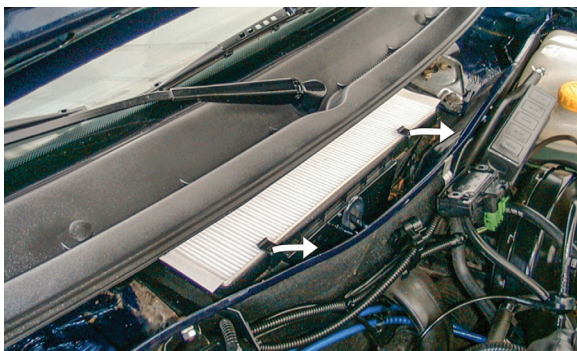

- (EN) Open the locks of the pollen filter
- (PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr
- (DE) Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen
- (RU) Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра
- (FR) Débouter les clips protégeant le filtre antipollen

K 1000 K 1000A



- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse