


K 1002 K 1002A

Opel Corsa B, Tigra;
Vauxhall Corsa B, Tigra

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif

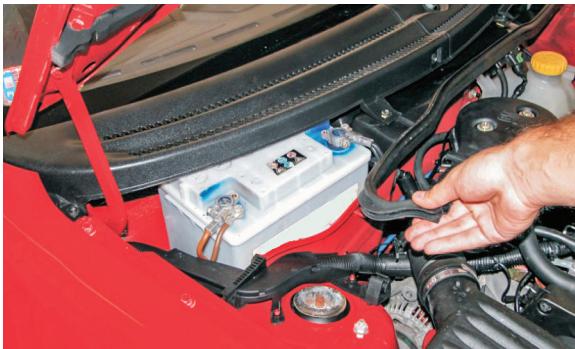

(EN) Remove the rubber seal

(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(DE) Die Gummidichtung entfernen

(RU) Вытащить резиновую прокладку

(FR) Enlever le joint en caoutchouc



(EN) Unscrew the wipers

(PL) Odkręcić wycieraczki

(DE) Die Scheibenwischer abschrauben

(RU) Отвинтить щетки

(FR) Dévisser les essuie-glaces



(EN) Loosen the screws of the screen under the windshield

(PL) Odkręcić wkręty mocujące maskownicę podszybia

(DE) Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schrauben abschrauben

(RU) Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента

(FR) Dévisser les vis à fixation du boîtier de la recette à tiroir



(EN) Remove the first section of the screen

(PL) Zdemontować pierwszy element maskownicy podszybia

(DE) Das erste Element des Abdeckrahmens des Fensterunterteils abnehmen

(RU) Демонтировать первый элемент декоративной накладки подстекольного элемента

(FR) Démonter le premier élément du boîtier de la recette à tiroir

⌚ 0:10 ⚙ 13 ⚡ PH-2

K 1002 K 1002A



(EN) Remove the second section of the screen

(PL) Zdemontować drugi element maskownicy podszybia

(DE) Das zweite Element des Abdeckrahmens des Fensterunterteils abnehmen

(RU) Демонтировать второй элемент декоративной накладки подстекольного элемента

(FR) Démonter le second élément du boîtier de la recette à tiroir



(EN) Loosen the nuts and remove the filter housing

(PL) Odkręcić nakrętki mocujące pokrywy filtra, wyciągnąć pokrywę

(DE) Die den Filterdeckel befestigenden Schraubenmutter abschrauben, den Deckel herausnehmen

(RU) Отвинтить гайки, крепящие крышку фильтра, вытащить крышку

(FR) Dévisser les écrous fixant les couvercles du filtre, sortir le couvercle



(EN) Open the locks of the pollen filter. Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr. Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen. Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра. Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen. Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse