





K 1003


Audi 80, 90, Cabriolet, Coupe

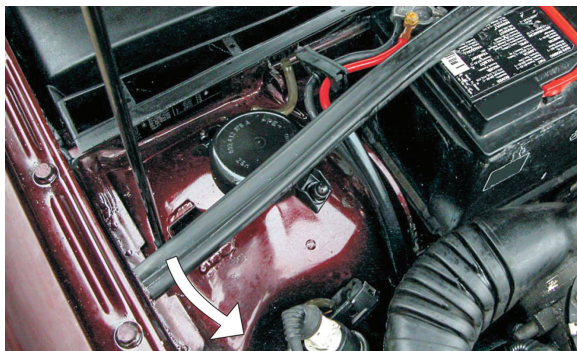

- Ⓔ Remove the rubber seal
- Ⓐ Usunąć uszczelkę gumową
- Ⓓ Die Gummidichtung entfernen
- Ⓡ Вытащить резиновую прокладку
- Ⓕ Enlever le joint en caoutchouc

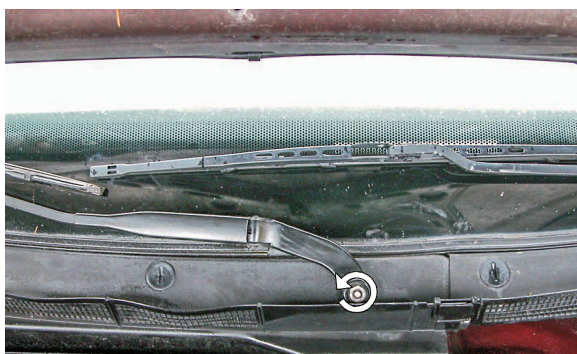

- Ⓔ Unscrew the wipers
- Ⓐ Odkręcić wycieraczki
- Ⓓ Die Scheibenwischer abschrauben
- Ⓡ Отвинтить щетки
- Ⓕ Dévisser les essuie-glaces

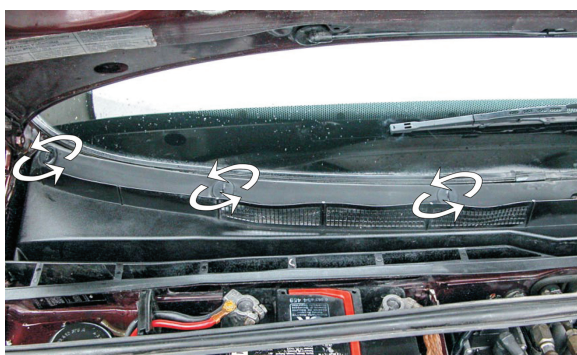


- Ⓔ Turn the locking elements of the filter screen 45 degrees to the left
- Ⓐ Przekręcić uchwyty mocujące maskownicy filtra o 45 stopni w lewo
- Ⓓ Die den Abdeckrahmen des Filters befestigenden Halter um 45 Grad links drehen
- Ⓡ Повернуть крепёжные ручки декоративной накладки фильтра на 45 градусов влево
- Ⓕ Tourner la poignée qui fixe le capot du filtre de 45 degrés à gauche



- Ⓔ Open the locks of the pollen filter
- Ⓐ Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr przeciwpylekowy
- Ⓓ Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen
- Ⓡ Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра
- Ⓕ Débouter les clips protégeant le filtre antipollen



K 1003

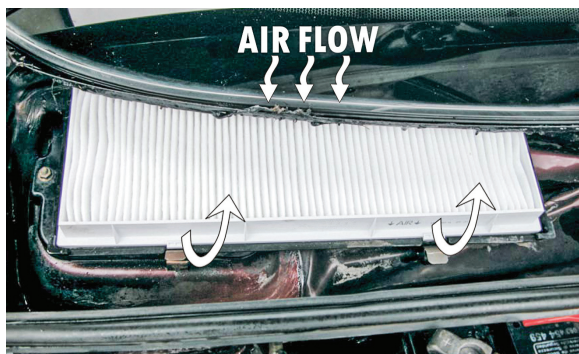

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse