

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevavinas lleve a cabo el siguiente procedimiento:

- Desmonte con cuidado el panel de la puerta y retire el viejo elevavinas desconectándolo tanto mecánicamente como eléctricamente.
- Introduzca el elevavinas de recambio en la puerta mediante el respectivo compartimiento "1".
- Fije la guía del elevavidrios a la puerta en los puntos "2" y el motor en los puntos "3".
- Enganche el vidrio al elevavidrios. Si la conexión eléctrica del elevavinas no es compatible con la del vehículo, siga las instrucciones para la conexión eléctrica.
- Enganche el cristal en el elevavinas.
- Compruebe el funcionamiento general. Si fuese necesario, regular el acoplamiento cristal-elevavinas aprovechando los orificios ovalados (ver A). Vuelva a montar el panel de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.


GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:


- Disassemble the door: carefully disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.
- Place the new window regulator in the door through the opening "1".
- Insert the sliding block into the glass run channel as shown in the figure 1.
- Attach the window regulator to the door, making sure the openings labelled A-B-C-D line up. The window regulator fastening supports must not be modified and/or bent.
- Fasten points A-B-C-D with nuts and connect the window regulator to the car's electrics. If the window regulator's electrics are not compatible with those of the car, follow the instructions for the electrical connection.
- Check overall functioning. If necessary, use the slotted holes "C" and "D" to adjust the glass. Reassemble the door

Thank you for choosing our products

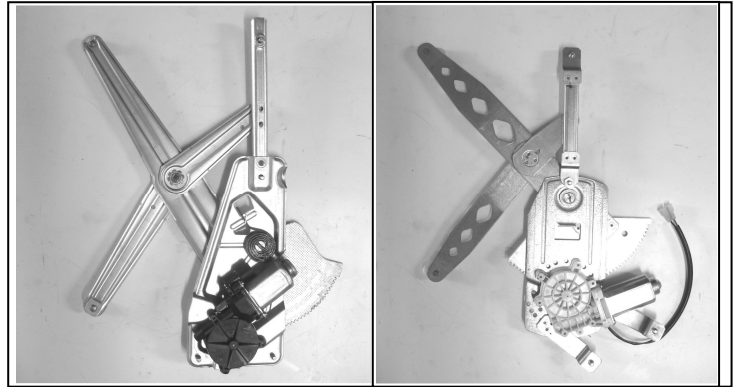

Elevavinas original
Oem window regulator

Nuestro elevavinas
Our window regulator

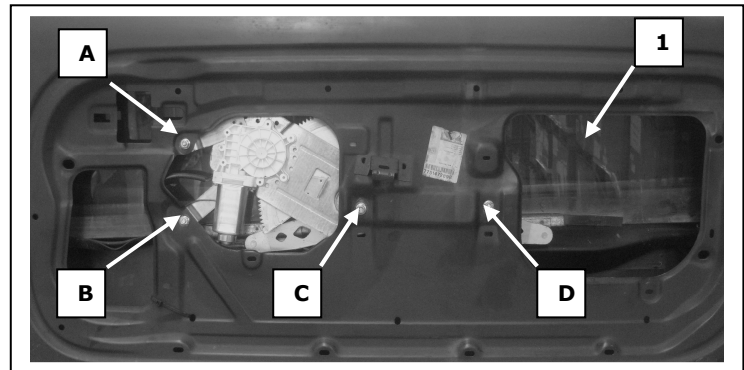

Puerta lado derecho, Right front door

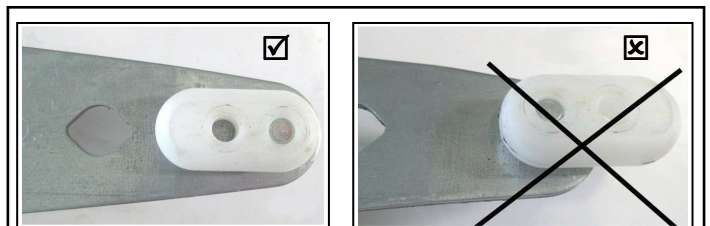


Fig.1

