

**E**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevallas, haga lo siguiente:

- a) Desmonte el panel puerta con cuidado y extraiga el antiguo elevallas, debe desconectarlo mecánicamente y eléctricamente.
- b) Del elevallas viejo, es necesario sacar el motorreductor y aplicarlo en la misma posición al mecanismo nuevo  
**Atención:** Cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevallas prestando atención para no sacar los cables de su posición.
- c) Introduzca el elevallas de recambio en la puerta en el espacio específico "1".
- d) Fije la guía del elevallas en la puerta en los puntos "2" y el motor en los puntos "3".
- e) Conecte el elevallas electricamente.
- f) Enganchar el cristal al elevallas.
- g) Programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
- h) Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.


**GB**

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:


- a) Disassemble the door: carefully disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.
- b) Remove the gearmotor from the old window regulator and place it in the same position in the new one.  
**Warning:** On the new regulator, before cutting the plastic tie hold the drum firmly in position.
- c) Place the new window regulator in the door through the opening "1".
- d) Attach the guide of window regulator to points "2" and the motor to points "3".
- e) Connect the window regulator to the car's electrics.
- f) Attach the car window glass to the window regulator.
- g) Program the Comfort system referring to the vehicle's owner's manual
- h) Check overhall fonctionning. Reassemble the door.

Thank you for choosing our products.

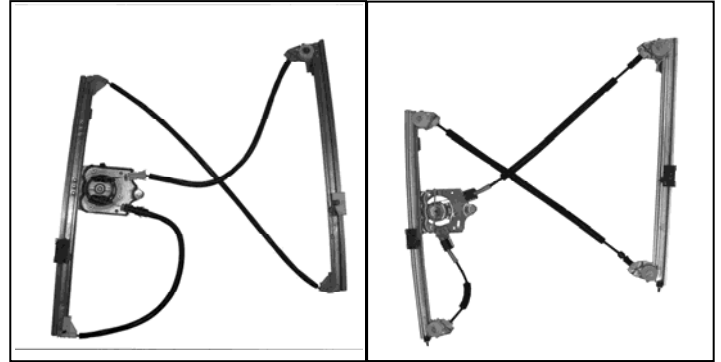

Elevalunas original  
Oem window

Nuestro elevallas  
Our window regulator

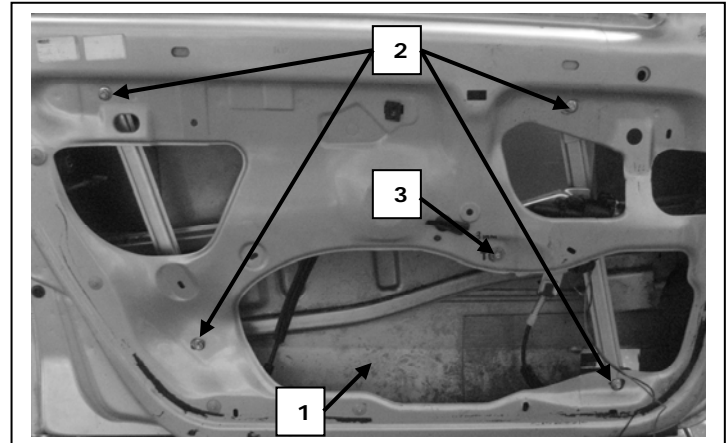

Puerta lado izquierdo, Left front door

