

K 1009 K 1009A

Opel Vectra B; Vauxhall Vectra

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



(EN) Remove the rubber seal

(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(DE) Die Gummidichtung entfernen

(RU) Вытащить резиновую прокладку

(FR) Enlever le joint en caoutchouc




(EN) Open the filter chamber

(PL) Otworzyć komorę filtra

(DE) Die Filterkammer öffnen

(RU) Открыть камеру фильтра

(FR) Ouvrir la chambre de la filtre

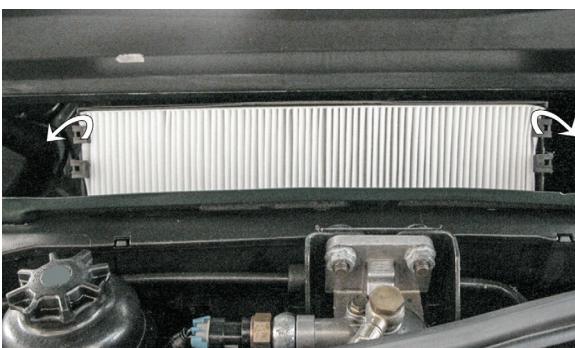

(EN) Open the locks of the pollen filter

(PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr

(DE) Die befestigenden Clipverschlüsse öffnen

(RU) Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

(FR) Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:10