


10153320

R010624


AUDI


1  DIESEL

0.54-0.65

(1.20)

(mm)

c.c. 3328 (cm3)  78.3 (mm)

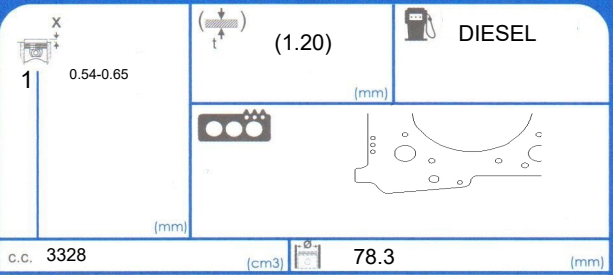



1 AKF

1 **81050700** M12X1.50X159(10),M12X1.5X159(10),M12X1.5X159(1)



85009000

CHECK CATALOG

1

1) 3.5 Kpm
2) 6 Kpm
3) -90°+6 Kpm
4) 90°



5) 90°

1



1) 25 lbf
2) 43 lbf
3) -90°+43 lbf
4) 90°

1 NO


RETIGHTENING

ROUGHNESS

| | | |
|------------------------|---|---|
| |  |  |
| ALUMINIUM ALUMINIO | 0.5 / 1.0 µm | 2.3 µm MAX |
| CAST IRON FUNDICIÓN | 1.5 / 1.8 µm | 3.8 µm MAX |

TORQUE SEQUENCE

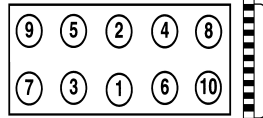

LOCKEN RIV AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
AFLOJAR RIV Y APRIAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOCKEN ALL THE BOLTS
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS

RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
(LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS WITH OPEN BONNET)

RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
(DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)

ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

<>

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es

