





K 1018

Peugeot 405*


* - with air conditioning; z klimatyzacją; mit Klimaanlage; с кондиционером; avec climatisation

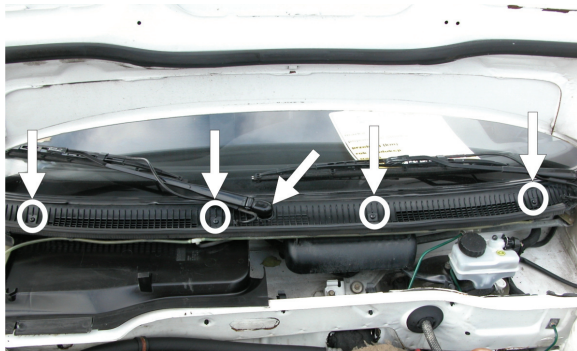


- (EN) Dismount the wiper and loosen the screws of the screen under the windshield
- (PL) Odkręcić wycieraczkę i wkręty mocujące osłony podszycia
- (DE) Die Scheibenwischer demontieren und die Schrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen
- (RU) Вывернуть стеклоочиститель и болты, крепящие накладку подстекольного элемента
- (FR) Dévisser l'essuie-glace et la protection de la recette à tiroir

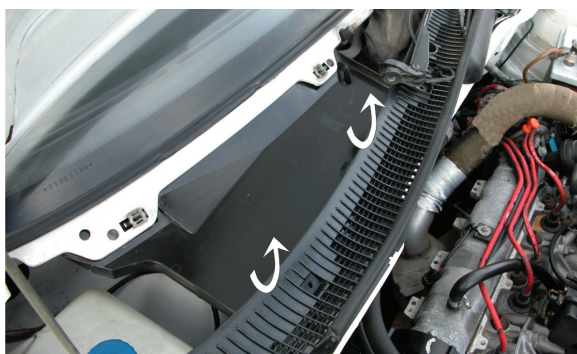

- (EN) Remove the filter housing
- (PL) Wyciągnąć osłonę filtra
- (DE) Die Filterverkleidung herausnehmen
- (RU) Вытащить кожух фильтра
- (FR) Sortir le boîtier du filtre

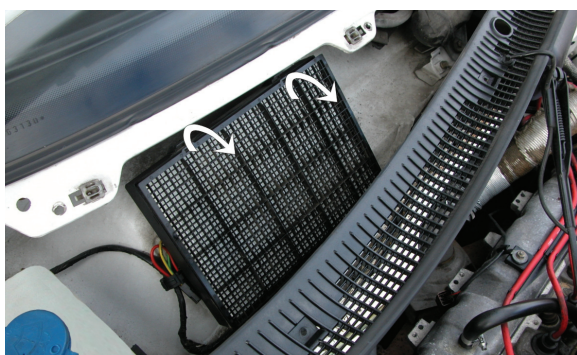

- (EN) Detach the protection grid from the filter
- (PL) Wyjąć kratownicę zabezpieczającą filtr
- (DE) Die den Filter abdeckende Gitterverkleidung abtrennen
- (RU) Вынуть решетку, предохраняющую фильтр
- (FR) Sortir la grille qui protege le filtre

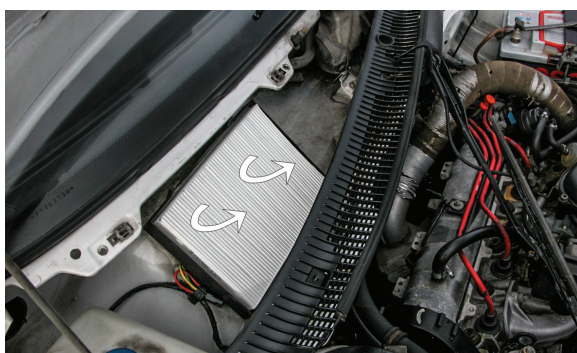

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse



0:20



TX-20