




K 1033

Alfa Romeo 145*, 146*, 155*, Coupe*, Spider*
 Fiat Coupe*, Tempra*, Tipo*;
 Lancia Dedra*, Delta*


* - with air conditioning; z klimatyzacją; mit Klimaanlage; с кондиционером; avec climatisation




- (EN) Remove the rubber seal
- (PL) Usunąć uszczelkę gumową
- (DE) Die Gummidichtung entfernen
- (RU) Вытащить резиновую прокладку
- (FR) Enlever le joint en caoutchouc

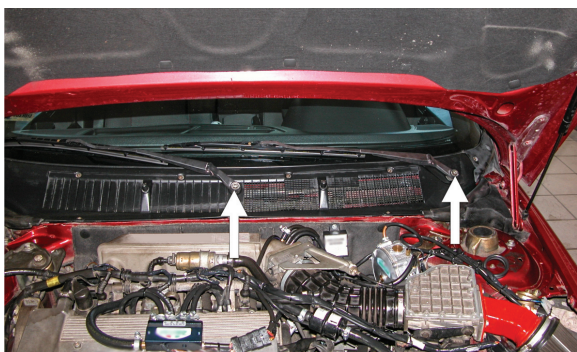

- (EN) Unscrew the wipers
- (PL) Odkręcić wycieraczki
- (DE) Die Scheibenwischer abschrauben
- (RU) Отвинтить щетки
- (FR) Dévisser les essuie-glaces

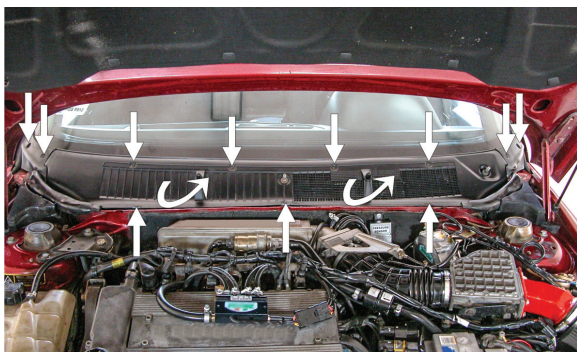

- (EN) Loosen the screws of the screen under the windshield. Remove the segment of the screen under the windshield
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszybia. Zdemontować element maskownicy podszybia
- (DE) Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schraubschrauben abschrauben. Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren
- (RU) Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента. Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента
- (FR) Dévisser les vis a fixation du boîtier de la recette à tiroir. Démontez l'élément du capot de la recette à tiroir

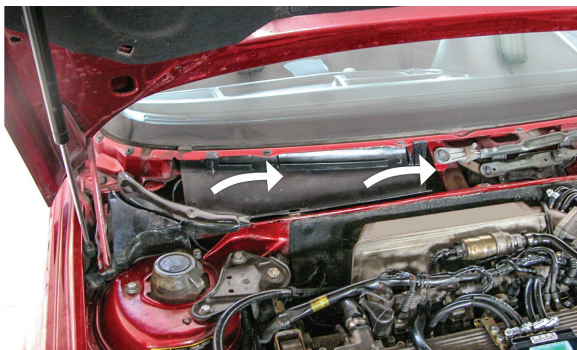

- (EN) Remove the cover from the filter chamber
- (PL) Zdemontować osłonę komory filtra
- (DE) Die Filterteilabdeckung demontieren
- (RU) Демонтировать кожух камеры фильтра
- (FR) Démontez le capot de la chambre du filtre



0:45




13



TX-20

K 1033

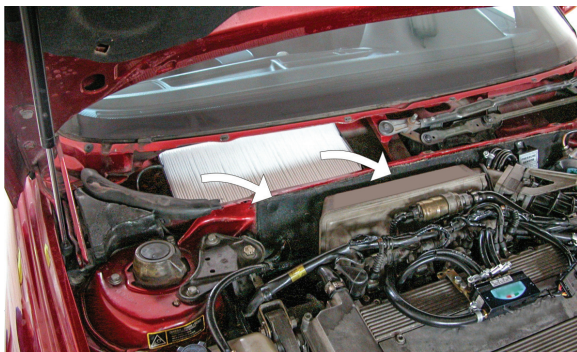

- Ⓔ**N** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓔ**L** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓔ**D**E Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓔ**R**U Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓔ**F**R Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse