

K 1069-2x K 1069A-2x

Audi A8, A8 Quattro

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



EN Open the front bonnet the pollen filters are located symmetrically on both sides in rectangular housings

PL Podnieś maskę przednią. Filtry przeciwpłytkowe znajdują się w symetrycznie rozmieszczonych prostokątnych obudowach

DE Die Motorhaube öffnen, die Innerraumfilter befinden sich in den symmetrisch angebrachten viereckigen Gehäusen

RU Поднять капот, противопыльцевые фильтры находятся в симметрично расположенных прямоугольных корпюсах

FR Soulever le capot avant, les filtres antipollen se trouvent dans les boîtes rectangulaires symétriquement placées




EN Turn the filter frame holders 45 degrees to the left

PL Przekręcić uchwyty mocujące ramki filtra o 45 stopni w lewo

DE Die Halterungen des Filterrahmens um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen

RU Держатели, крепящие рамки фильтра, повернуть на 45 градусов влево

FR Tourner les mandrins à serrage du cadre du filtre de 45 degrés à gauche

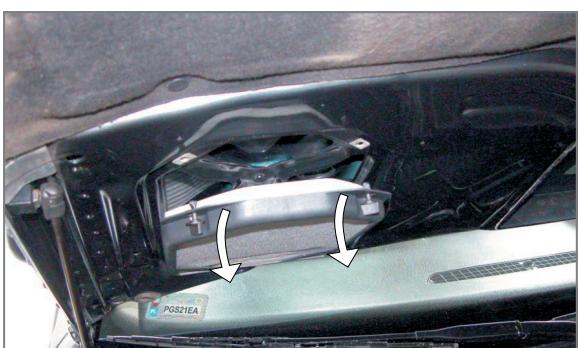

EN Take out the filter together with the frame, remove the old filter from the frame and replace it with the new one, do the same with the other filter

PL Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy, czynności wykonać dla obu filtrów

DE Den Filter zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen und gegen neuen ersetzen. Die Schritte für beide Filter durchgehen

RU Вынуть фильтр с рамкой, использованный удалить и вложить новый то же проделать со вторым фильтром

FR Sortir le filtre avec son cadre, enlever du cadre le filtre usé et y installer un nouveau, effectuer les memes opérations pour les deux filtres

0:15