


## K 1077

Saab 900\*


\* - with air conditioning; z klimatyzacją; mit Klimaanlage; с кондиционером; avec climatisation

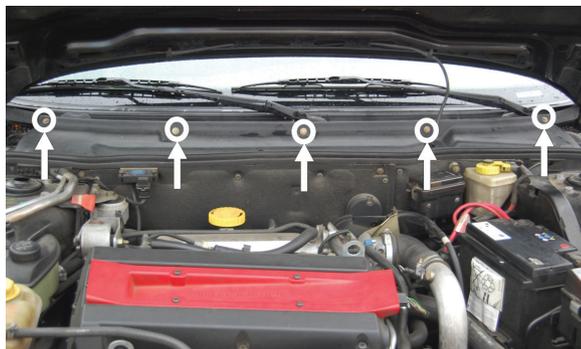

- EN Loosen the screws of the screen under the windshield, remove the screen cover
- PL Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszybia, wyciągnąć pokrywę maskownicy
- DE Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schiffschrauben abschrauben, die Verkleidungsabdeckung ausbauen
- RU Отстегнуть крепежную застёжку, вытащить крышку фильтра
- FR Dévisser les vis à fixation du boîtier de la recette à tiroir, sortir le couvercle du capot



- EN Loosen the screw on the filter housing, remove the filter housing
- PL Odkręcić wkręt mocujący osłony filtra, wyciągnąć osłonę filtra
- DE Die die Filterverkleidung befestigende Schiffschraube abschrauben, die Filterverkleidung herausnehmen
- RU Выкрутить шуруп, крепящий кожух фильтра, вытащить кожух фильтра
- FR Dévisser le boîtier du filtre, sortir le boîtier du filtre

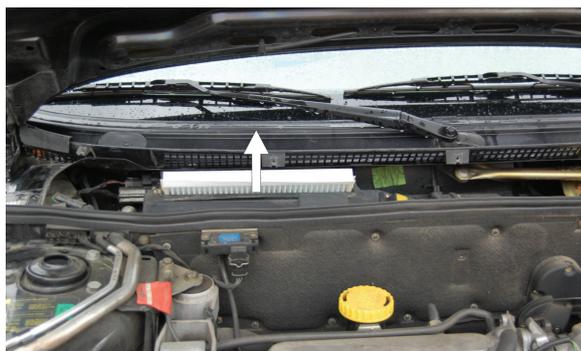

- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse



0:20



TX-25



PH-2