
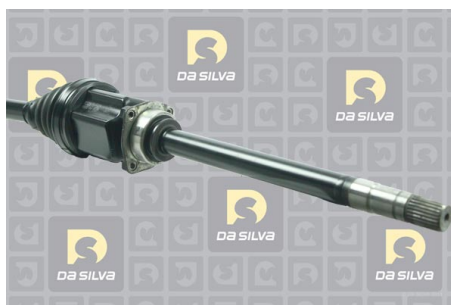


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	938
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	86
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS

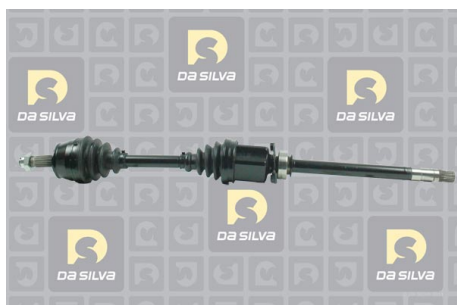

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	136 ch	11.2002 > 11.2004
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 05.2006
	136 ch	11.2002 > 11.2004
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	115 ch	05.2001 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V Q4	150 ch	07.2004 > 05.2006
GT (2003-) - 1.9 JTD	170 ch	05.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.