



K 1246A

Mercedes C (W204/S204), E (W212),
E Coupe/Cabrio (A/C207), GLK(X204), SLS(C197)

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



- (EN) Filter is placed inside the car
- (PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- (DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- (RU) Фильтр находится внутри автомобиля
- (FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- (EN) The filter is located under the glove compartment
- (PL) Filtr znajduje się pod schowkiem
- (DE) Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- (RU) Фильтр находится под вещевым ящиком
- (FR) Le filtre se trouve sous la boîte à gants



- (EN) Loosen the screws and remove the upholstery panel. Disconnect the electric circuit
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę. Rozłączyć układ elektryczny
- (DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren. Das elektrische System abschalten
- (RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку. Выключить электросистему, снять обивку
- (FR) Dévisser les éléments du tapis, sortir le tapis. Disjoindre le système électrique, sortir la tapisserie



- (EN) Remove the upholstery panel
- (PL) Wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Die Polsterung demontieren
- (RU) Снять обивку
- (FR) Sortir la tapisserie




0:25




TX-20

K 1246A

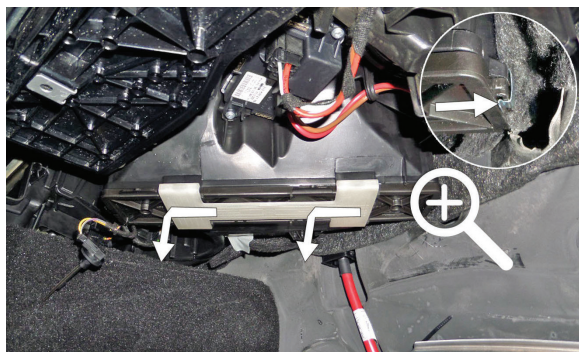

- Ⓔ Remove the protecting device. Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber
- Ⓕ Usunąć element zabezpieczający. Przesunąć blokady zabezpieczające pokrywy komory filtra
- Ⓖ Das Schutzelement entfernen, die Filterverkleidung herausnehmen. Die den Deckel der Filterkammer befestigenden Verriegelungen verschieben
- Ⓒ Удалить предохранительный элемент. Передвинуть блокировку, защищающую крышку камеры фильтра
- Ⓕ Enlever l'élément de protection. Pousser les blocages qui protègent les couvercles de la chambre du filtre

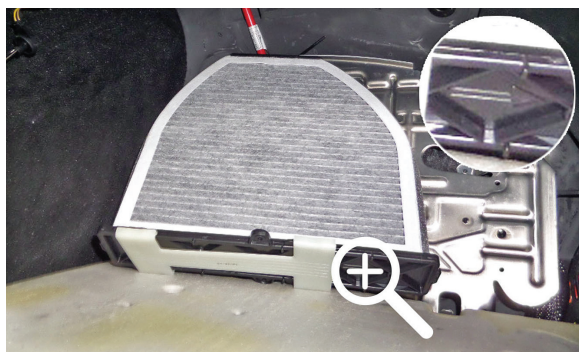

- Ⓔ Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓕ Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓖ Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓒ Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓕ Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse