



## K 1269A

## Porsche Cayenne II/Cayenne S II; Volkswagen Touareg II

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



- (EN) Filter is placed inside the car
- (PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- (DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- (RU) Фильтр находится внутри автомобиля
- (FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- (EN) The filter is located under the glove compartment
- (PL) Filtr znajduje się pod schowkiem
- (DE) Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- (RU) Фильтр находится под вещевым ящиком
- (FR) Le filtre se trouve sous la boîte à gants



- (EN) Loosen the screw and remove the upholstery panel
- (PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren
- (RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку
- (FR) Dévisser l'élément du tapis, sortir le tapis




- (EN) Disconnect the electric circuit
- (PL) Rozłączyć układ elektryczny
- (DE) Das elektrische System abschalten
- (RU) Отключите электрическую систему
- (FR) Déconnecter le système électrique

0:20 x 3


# K 1269A



- (EN) Disassemble the segment of the ventilation collector pipe and remove the collector
- (PL) Zdemontować element kolektora wylotowego wentylacji, usunąć kolektor
- (DE) Den Auslaufkolektor der Lüftungsanlage demontieren, den Kollektor entfernen
- (RU) Демонтировать элемент выходного коллектора вентиляции, вытащить коллектор
- (FR) Démontez l'élément du collecteur d'admission de la ventilation et enlever le collecteur

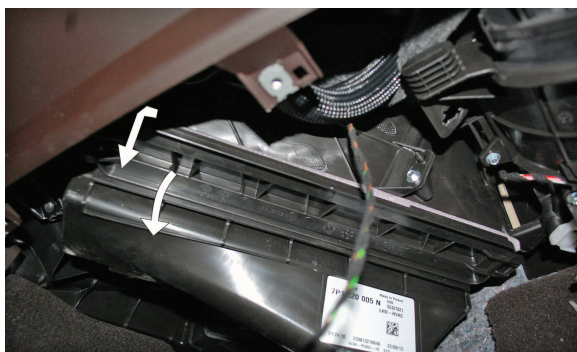

- (EN) Detach the cover of the filter chamber
- (PL) Wyjąć pokrywę komory filtra
- (DE) Die Filterteilabdeckung abtrennen
- (RU) Отстегнуть крышку камеры фильтра
- (FR) Détacher le couvercle du compartiment du filtre

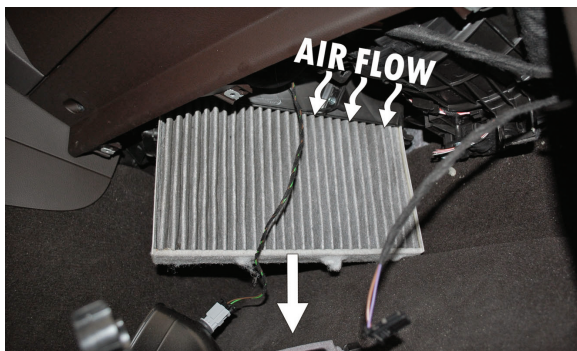

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse