
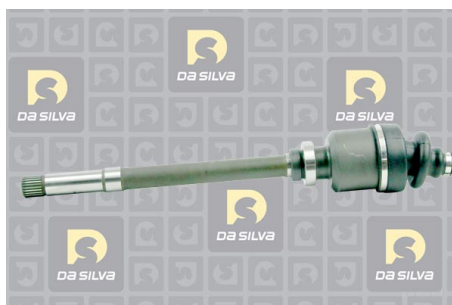


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>865</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>895</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>

## PHOTOS

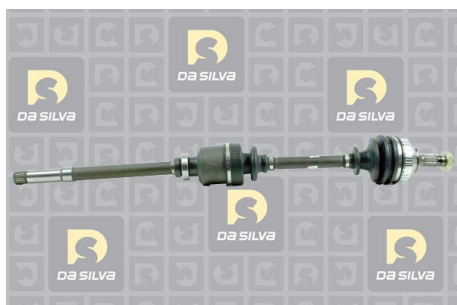


## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
BX (XB-_) - 1.8 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX (XB-_) - 19	95 ch	09.1986 > 11.1989
	102 ch	07.1986 > 05.1989
	105 ch	07.1986 > 05.1989
BX (XB-_) - 19 D	69 ch	03.1987 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E	109 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi	120 ch	06.1988 > 02.1993
	122 ch	07.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi 16V	147 ch	03.1988 > 02.1993
	158 ch	09.1987 > 12.1988
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 18 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX Break (XB-_) - 19	102 ch	07.1986 > 12.1994
	109 ch	06.1988 > 12.1994
	120 ch	06.1988 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 D	69 ch	03.1987 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 KAT	102 ch	07.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 12.1994
XSARA (N1) - 1.4 HDi	68 ch	01.2003 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.8 D	58 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i 16V	110 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i Aut.	101 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 TD	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 D	68 ch	04.1997 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 TD	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 03.2005
	163 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.4 HDi	68 ch	01.2003 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 1.8 D	58 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i Aut.	101 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 D	68 ch	10.1997 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 08.2005
	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.4 HDi	68 ch	01.2003 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i	90 ch	02.1998 > 09.2000

<b>CITROËN</b>		
(suite) XSARA Coupe (N0) - 1.8 i	101 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i 16V	110 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	68 ch	02.1998 > 09.2000
	70 ch	02.1999 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.9 TD	90 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 i 16V	163 ch	02.1998 > 03.2005
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i	101 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 TD	90 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i	121 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 06.1997
	152 ch	07.1992 > 10.1994
	163 ch	05.1996 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i	101 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 02.1998
ZX Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1993 > 10.1997
<b>PEUGEOT</b>		
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 2.0 HDi	90 ch	04.2000 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDi	90 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.