


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	970
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	70
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	106

PHOTOS

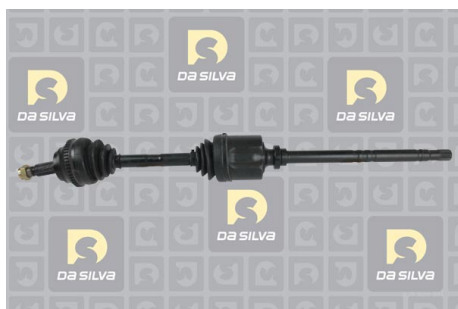

DOCUMENTS

- BT-100 Conseils de montage des cardans
- BT-104 Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105 Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131 Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
CX (74-85) (MA) - 2000	106 ch	07.1980 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2200	112 ch	09.1974 > 07.1976
	115 ch	06.1981 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2400	120 ch	05.1980 > 05.1982
CX (74-85) (MA) - 2400 GTi	128 ch	07.1980 > 06.1982
	131 ch	07.1980 > 06.1982
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 08.1985
CX (85-92) - 25 D	73 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 D	73 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 i	121 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 TRI	136 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) Break - 2500 D Turbo	95 ch	08.1985 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.