


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Longueur [mm] | 915 |
| Nb de cannelures CR | 27 |
| | pour véhicule sans système antiblocage |
| Ø épaulement CR [mm] | 70 |
| Ø bol CR [mm] | 100 |
| Nb de cannelures CB | 25 |
| Ø bol CB [mm] | 106 |

PHOTOS

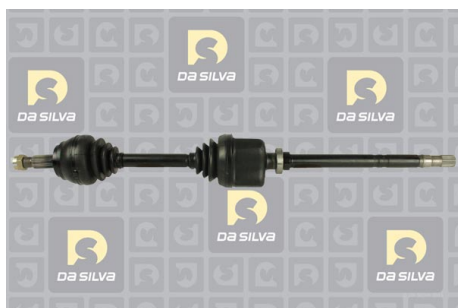

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| CITROËN | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| CX (74-85) (MA) - 2000 | 106 ch | 06.1979 > 07.1980 |
| CX (74-85) (MA) - 2200 | 112 ch | 09.1974 > 07.1976 |
| CX (74-85) (MA) - 2200 D | 67 ch | 10.1975 > 02.1979 |
| CX (74-85) (MA) - 2400 | 116 ch | 08.1976 > 06.1980 |
| CX (74-85) (MA) - 2400 GTi | 128 ch | 06.1977 > 07.1980 |
| | 131 ch | 06.1977 > 07.1980 |
| CX (74-85) (MA) - 2500 D | 75 ch | 02.1978 > 07.1980 |
| CX (74-85) Break (MA) - 2000 | 106 ch | 06.1979 > 07.1980 |
| CX (74-85) Break (MA) - 2200 D | 67 ch | 08.1976 > 02.1979 |
| CX (74-85) Break (MA) - 2500 D | 75 ch | 02.1978 > 07.1980 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.