


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	615
Longueur non comprimée [mm]	650
Nb de cannelures CR	25
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	76
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

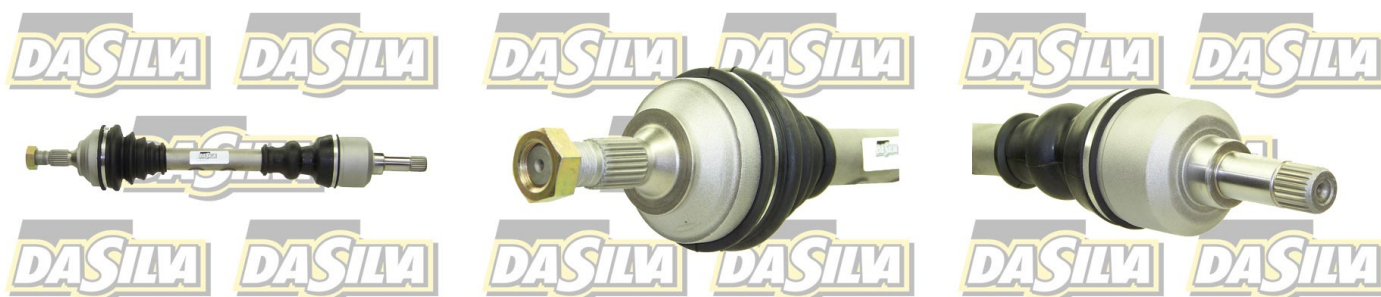


DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 07.1995
	69 ch	06.1994 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 SD	75 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003

CITROËN		
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.