


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	895
Longueur non comprimée [mm]	955
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	100
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	84

PHOTOS

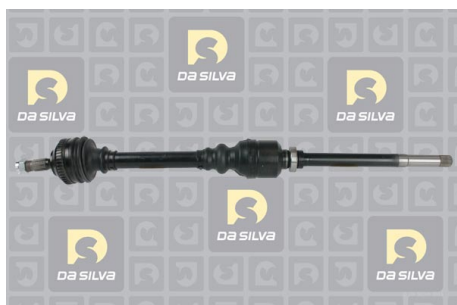

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	08.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	150 ch	08.1995 > 01.1998
	152 ch	08.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.