


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	865
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

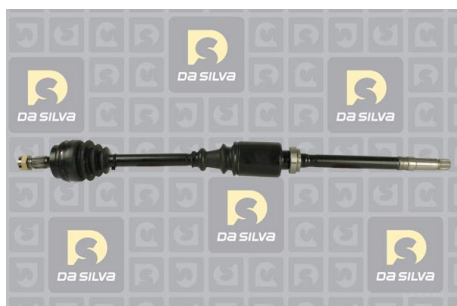

DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

CITROËN		
BX (XB-_) - 11	55 ch	10.1988 > 06.1992
	57 ch	10.1986 > 06.1992
BX (XB-_) - 14	64 ch	01.1989 > 12.1989
	75 ch	01.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 14 E	67 ch	06.1988 > 02.1993
	72 ch	06.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 14	72 ch	06.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1989 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.