


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	582
Nb de cannelures CR	33
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	F14X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	94
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

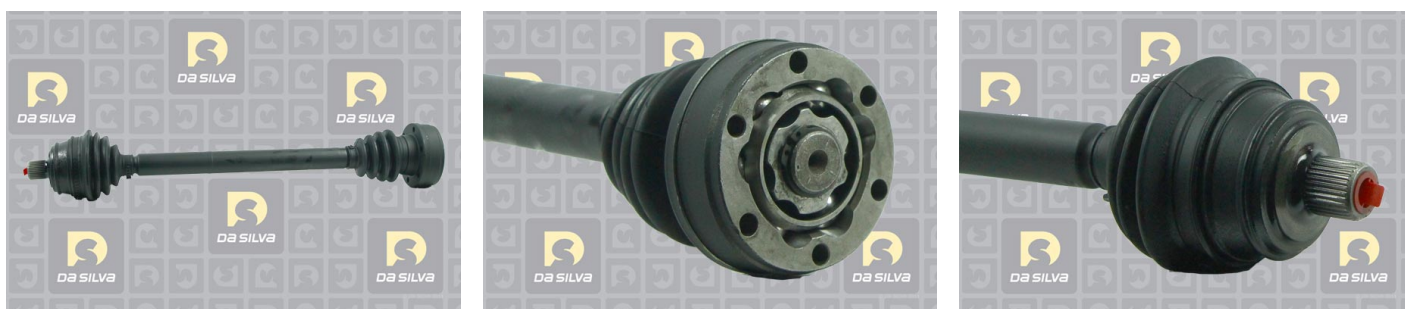

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6	75 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D	54 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8	75 ch	04.1988 > 01.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S	90 ch	04.1988 > 10.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.9 D	68 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6	71 ch	09.1991 > 02.1992
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 02.1992
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0	90 ch	09.1991 > 01.1992
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	05.1988 > 09.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.