


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	622
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS

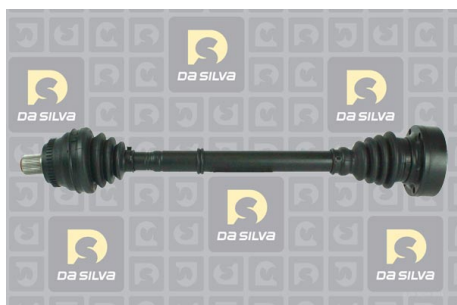

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) (4A, 44Q, C3) - 2.3 quattro	134 ch	01.1990 > 11.1990
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E quattro	115 ch	12.1990 > 07.1992
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	04.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	08.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E quattro	115 ch	12.1990 > 07.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.