


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>618</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>81</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>123</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS

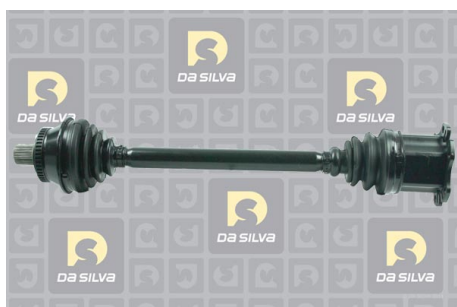

## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (01-05) (8E2, B6) - 1.8 T	150 ch	11.2000 > 07.2002
A4 (01-05) (8E2, B6) - 1.8 T quattro	150 ch	11.2000 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
	170 ch	07.2001 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 1.9 TDI	101 ch	05.2001 > 12.2004
	130 ch	11.2000 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.4	163 ch	09.2001 > 12.2004
	170 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.5 TDI	155 ch	08.2001 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.5 TDI quattro	180 ch	11.2000 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.8 T	150 ch	09.2001 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.8 T quattro	150 ch	09.2001 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
	190 ch	11.2002 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2001 > 12.2004
	130 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 2.4	163 ch	09.2001 > 12.2004
	170 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 2.5 TDI	155 ch	09.2001 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC, B7) - 1.9 TDI	116 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - RS4 quattro	420 ch	09.2005 >
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	02.1997 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.