


## Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 3,7 bar, Hauptförderpumpe im geschlossenem Gehäuse mit: Kunststoff-Flansch, Bodenabstützung

## Fuel Supply Unit

Version: 3,7 bar, master-supply pump in closed housing with: plastic flange, bottom supporting

### Abmaße / Dimensions (mm):

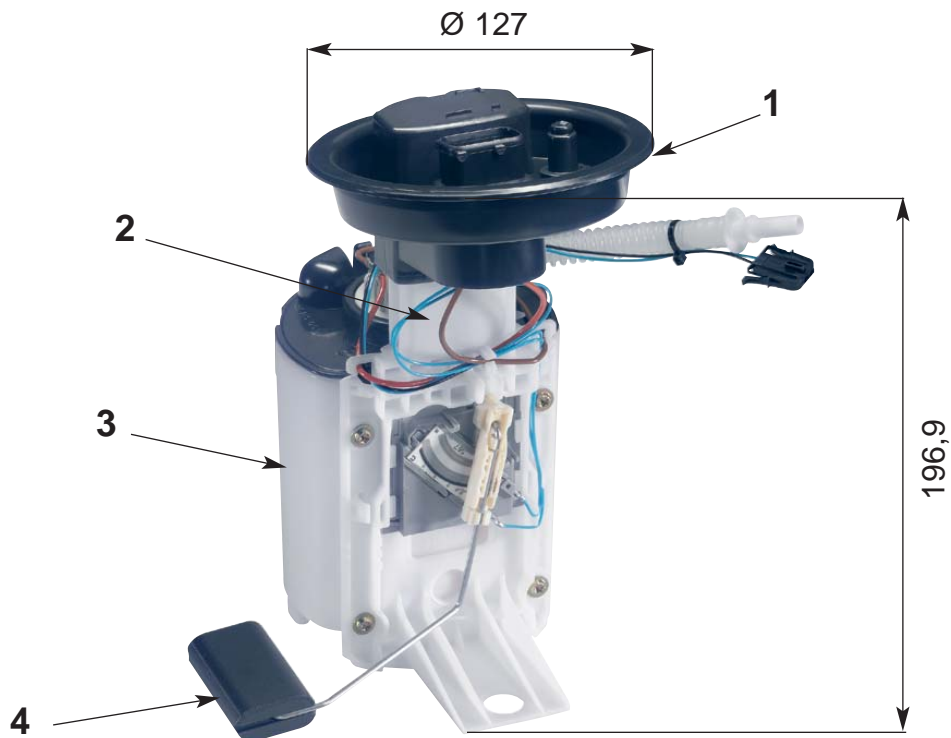

- 1 Kunststoffflansch / Plastic flange
- 2 Kraftstoff-Pumpe / Fuel pump
- 3 Gehäuse / Housing
- 4 Schwimmer / Float

### Technische Daten:

Nennspannung:	12V
Betriebsspannung:	6V bis 15V
Stromaufnahme:	< 10 A
Förderdruck:	3,7 bar
Fördermenge:	> 60 l/h
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 80°C
Messdaten:	e (leer)    f (voll)
Widerstandswert:	5,0 ± 1 Ω    162,8 ± 3 Ω

### Technical Data:

Rated voltage:	12V
Operating voltage:	6V to 15V
Current consumption:	< 10 A
Delivery pressure:	3.7 bar
Flow rate:	> 60 l/h
Operating temperature:	- 40°C to + 70°C
Storage temperature:	- 40°C to + 80°C
Measuring data:	e (empty)    f (full)
Resistance values:	5,0 ± 1 Ω    162,8 ± 3 Ω

**Bestell-Nr. / Part No. 228-226-008-001Z**