


(*)

ALZACRISTALLO ELETTRICO CON FUNZIONE COMFORT/CHIUSURA VETRI A DISTANZA CON KEYCARD
POWER WINDOW REGULATOR WITH COMFORT FUNCTION/CLOSING WINDOWS REMOTE WITH KEYCARD
LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVEC FONCTION DE CONFORT/FERMETURE VITRE PAR COMMANDE A DISTANCE AVEC CARD KEY
FENSTERHEBERMOTOR MIT KOMFORTFUNKTION/BETÄTIGUNG MIT FERNBEDIENUNG - KEYCARD
ELEVALUNAS ELECTRICO CON FUNCION CONFORT/CIERRE DE ELEVALUNAS CON MANDO A DISTANCIA SISTEMA KEYCARD
ELEVADOR ELÉTRICO COM SISTEMA CONFORT/FECHO DOS VIDROS À DISTÂNCIA COM KEYCARD
COMFORT/ KEYCARD
ELEKTRYCZNY PODNO NIK SZYBY Z FUNKCJ KOMFORT/ZDALNE ZAMYKANIE SZYBY PRZEZ PILOTA


O.E. ref. 8201010929




O.E. ref. 8201010927



(O.E.)

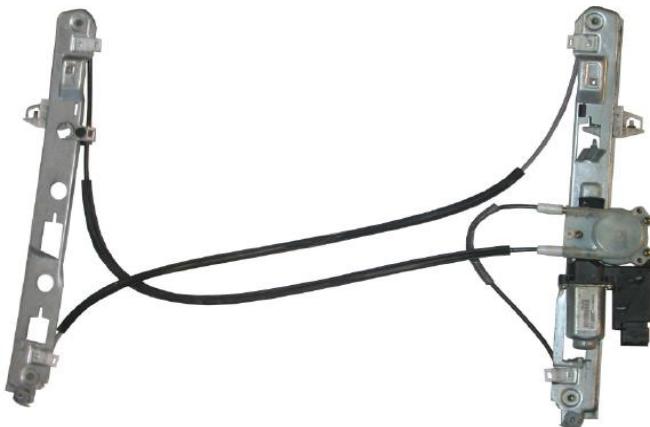


(*)

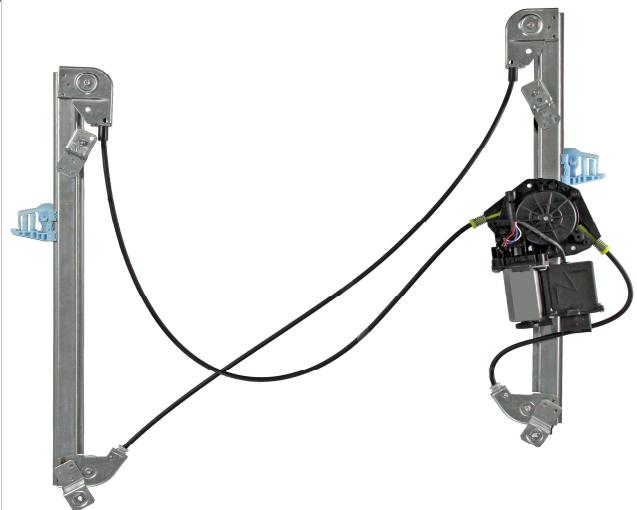

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zařízení akcesoria do monta u

UTILIZZARE I COMPONENTI ORIGINALI - USE THE ORIGINAL COMPONENTS - UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - BENUTZEN SIE DIE ORIGINAL KOMPONENTEN - UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - UŽIJ CZĘŚCI ORYGINALNYCH

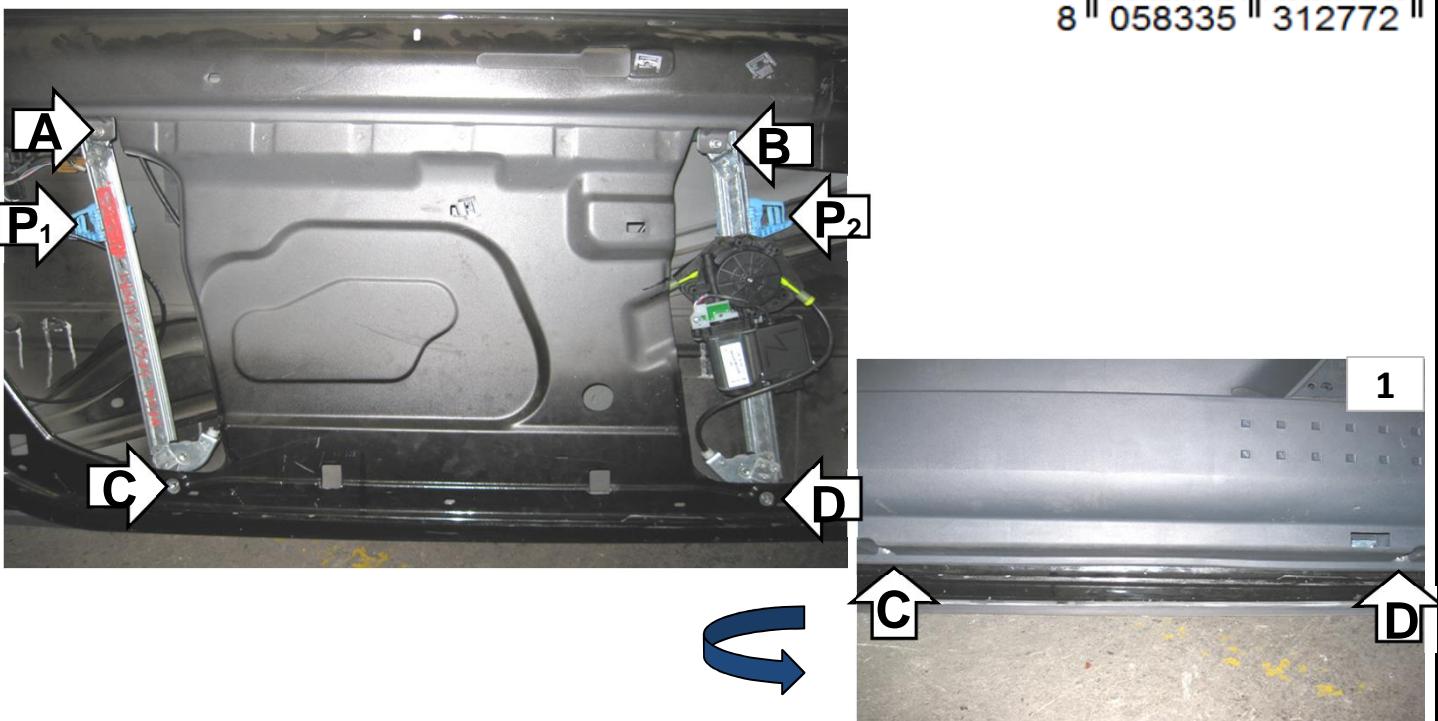

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B. Serrare leggermente le viti
- 2) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2
- 3) Eseguire i collegamenti elettrici. Rimontare il pannello in portiera. (1) Fissare l'alzacristallo nei punti C-D. Serrare leggermente le viti
- 4) Azionare il tasto di salita portando il vetro a tamponamento mantenedolo premuto per circa 3 secondi; successivamente rilasciare il tasto, in questo modo il vetro scende in automatico completando la procedura di autoapprendimento. Serrare le viti bloccando l'alzacristallo

ATTENZIONE: Data la funzione antipinch, SI RACCOMANDA che vengano osservate le seguenti precauzioni:
pulire bene il vetro lungo la zona di incastro con la guarnizione; verificare che il profilo della guarnizione non sia deformato; verificare che lo scorrimento del vetro sia privo di impuntamenti

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

GB HOW TO FIX IT

- 1) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A - B . Slightly tighten the screws
 - 2) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2
 - 3) Wire as per wiring diagram. Re-mount the panel into the door. (1) Secure the window lifter at positions C-D. Slightly tighten the screws
 - 4) Press lifter button to rise glass at the top and keep it pressed for about 3 second; then leave the button, in this way glass will go down automatically until the end, and complete cycles self-regulation, and the machine learning is done.
- Tighten the screws and secure the window regulator

WARNING: Due to antipinch function, we recommend to clean properly the glass along the contact zone with the gasket also verifying that it is not warped to avoid any jam

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Inserer le leve-vitre electrique et le fixer avec les vis A - B. Serrer légèrement les vis
- 2) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2
- 3) Effectuer les liaisons electriques. Remonter le panneau dans la porte. (1) Fixer le leve-vitre aux point C-D. Serrer légèrement les vis
- 4) Actionner la touche d'ønlèvement vitre (en la faisant monter) et appuyer pour 3 seconds ; aprøs relacher la touche, dans cette faøon la vitre descendra en automatique jusqu'à la fin complétant l'apprentissage automatique. Serrer les vis et fixer le leve-vitre

ATTENTION: Pour la fonction anti-pincement, se recommande de bien nettoyer le vitre autour de la zone de contact avec le joint et vérifier qu'il ne soit pas déformé de manière que le vitre puisse monter sans s'arrêter
Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



D EINBAUANLEITUNG

- 1) Setzen Sie den elektrischen Fensterheber in die Tür und fixieren diesen an den Punkten A-B. Ziehen Sie die Schrauben leicht an
- 2) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2
- 3) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben. Montieren Sie die Türverkleidung wieder(1) Fixieren den elektrischen Fensterheber an den Punkten C-D. Ziehen Sie die Schrauben leicht an
- 4) Drücken Sie den Schalter zum Schließen des Fensters, bis das Fenster komplett geschlossen ist und halten den Schalter dann 3 weitere Sekunden gedrückt, danach fährt das Fenster automatisch bis nach ganz unten und schließt den Anlernprozess automatisch ab. Ziehen Sie die Schrauben an und sichern Sie den Fensterheber

VORSICHT! Durch den Einklemmschutz (Antipinch-Funktion) empfehlen wir, dass die Scheibe an der Kontaktzone mit der Dichtung sorgfältig gereinigt wird, prüfen Sie auch, dass die Dichtung nicht verbogen ist, damit nichts blockiert
Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Introducir el elevalunas electrico en la puerta y fijarlo en los puntos A - B. Apretar ligeramente los tornillos
- 2) Bajar el cristal hacia los soportes del elevalunas y fijarlo en los puntos P1 y P2
- 3) Enchufar las conexiones electricas. Volver a montar el panel dentro de la puerta (1) Fijar el elevalunas en los puntos C-D. Apretar ligeramente los tornillos
- 4) Pulsar el botón de ascenso llevando el vidrio hasta el final apretandolo por 30 segundos; despues, dejar el botón así el vidrio pueda bajar en automática finalizando el proceso de configuración automática. Apretar los tornillos y asegurar el elevalunas

ATENCION: Debido a la función antipinzamineto, se recomienda limpiar correctamente el vidrio a lo largo de la zona de contacto con la junta y también verificar que no está deformada para evitar los atascos

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Coloque o elevador na porta e fixe-o nos pontos A - B. Aperte ligeiramente os parafusos
- 2) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueia-o nos pontos P1 e P2
- 3) Conectar os fios conforme diagrama. Monte o painel na porta(1). Fixe o elevador nos pontos C-D. Aperte ligeiramente os parafusos
- 4) Pressione o botão do elevador de modo a levantar o vidro e continue a pressionar durante cerca de 3 segundos; depois largue o botão, o que fará com que o vidro baixe automaticamente até ao fundo, completando o ciclo e a aprendizagem da máquina. Aperte os parafusos e fixe o elevador

ATENÇÃO: Devido à função antipinch (anti beliscão)recomendamos que se limpe bem o vidro na zona de contacto com a junta, certificando-se também que não esteja deformada para evitar encravamentos

Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- | | | |
|------|------------|-----|
| 1) | | |
| 2) | | |
| 3) | | (1) |
| C-D. | P1 P2 | |
| 4) | | 3 |

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Umie elektryczny podno szyby na drzwiach i zablokuj go w otworach w miejscach A - B. Delikatnie dokr ruby
- 2) Opu szyb na prowadnic szyby i zablokuj j w pozycji P1 i P2
- 3) Pody cz przewody zgodnie ze schematem. Zamontuj panel na drzwiach (1). zablokuj go w otworach w miejscach C-D. Delikatnie dokr ruby
- 4) Naci nij przycisk podnoszenia szyby i przytrzymaj przez 3 sekundy po podniesieniu szyby, w ten sposób szyba zostanie zaprogramowana do cyklu automatycznego pejnego otwierania. Dokr ruby i zablokuj podno nik szyby

UWAGA: W zwi zku z funkcj antipinch zalecamy dokjedne oczyszczenie szyby w miejscu styku z uszczelk oraz sprawdzenie czy nie jest ona uszkodzona aby zapobiec zacinaniu si .

Aby zapewni wja ciw prac podno nika szyby sprawd czy boczne prowadnice gumowe s prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.