

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
 HOW TO FIX IT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - EINBAUANLEITUNG
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


TOYOTA AVENSIS 2009 -->
ref. 30/1824 - 30/1825

SOLO MECCANISMO
 MECHANISM ONLY
 MECANISME (PAS DE MOTEUR)

Anteriore - Avant - Front - Anterior
 Εμπρόσθιος - Vorne - Delantero



Posteriore - Arrière - Rear - Posterior
 Οπίσθιος - Hinten - Trasero

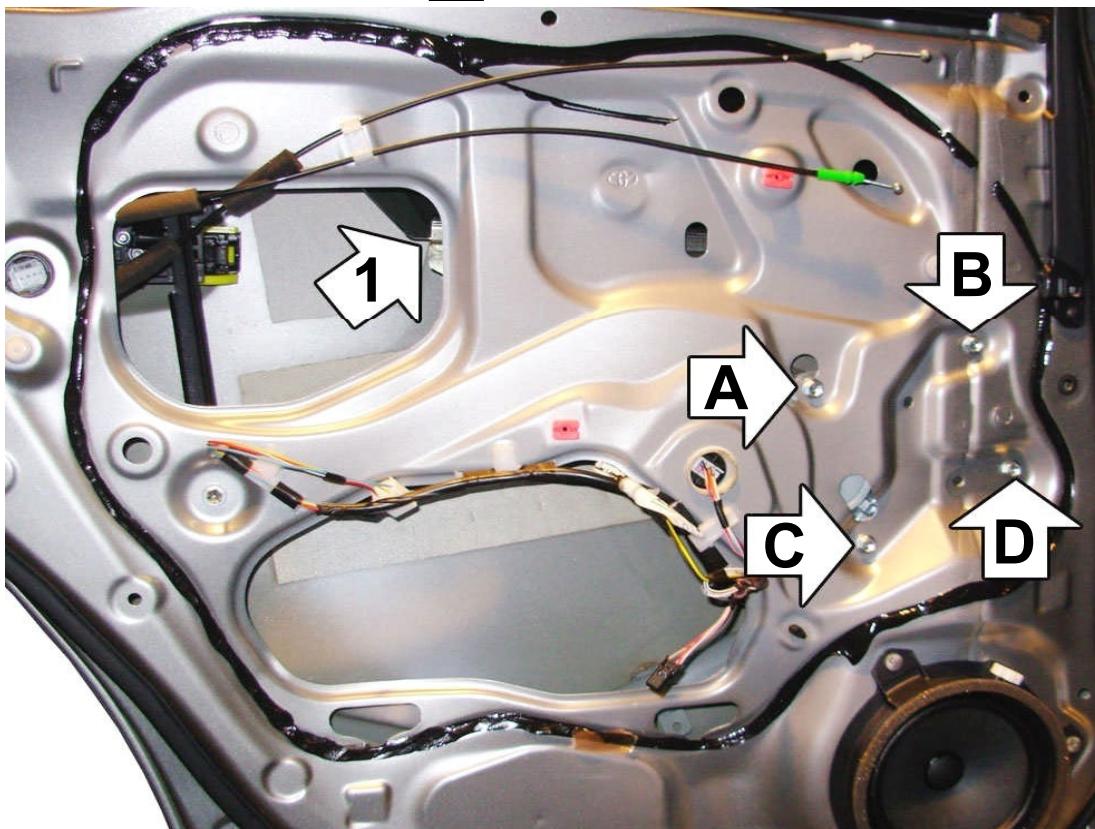

Adattabilità - Adapter - Adapt - Aplicações - ANTIΣΤΟΙΧΙΑ - Ersetzt - Compatible:
 Ds-R (6983005130)
 Sn-L (6984005130)

Informativa - Information - Enquiry - Informação - ΣΧΟΛΙΑ - Hinweis - Información :


- I punti di ancoraggio indicati A - B - C - D corrispondono agli STESSI PUNTI DI ANCORAGGIO dell'alzacristallo originale.
- Les points d'ancrage indiqués A - B - C - D sont les mêmes de la pièce d'origine.
- The fixation points showed A - B - C - D correspond to the ones of the genuine part.
- Os pontos de apoio indicados em A - B - C - D correspondem aos MESMOS PONTOS DE APOIO do elevador original
- Τα σημεία επαφής που παρουσιάζονται ως A - B - C - D αντιστοιχούν στα ίδια με τα γνήσια ανταλλακτικά
- Die Befestigungspunkte A - B - C - D entsprechen denen des Original-Teiles
- Los puntos de anclaje marcados A - B - C - D son los mismos del elevaluna original

segue TOYOTA AVENSIS 2009 -->
 ref. 30/1824 - 30/1825

SOLO MECCANISMO
 MECHANISM ONLY
 MECANISME (PAS DE MOTEUR)



Meccanismo originale SX

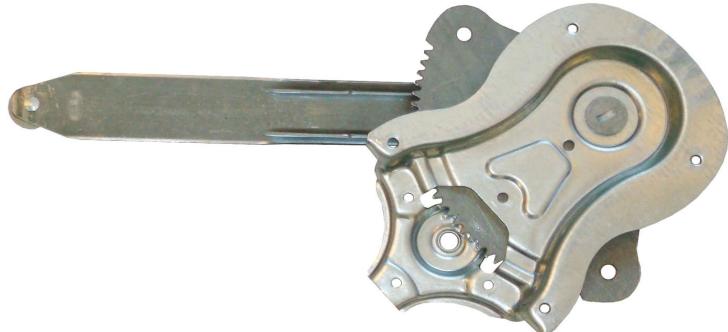

Ns meccanismo SX

ITALIANO

- 1) Smontare il motore originale dall' alzacristalli da sostituire e rimontarlo sull' alzacristalli nuovo utilizzando le viti originali.
- 2) Introdurre l' alzacristalli elettrico in portiera e fissarlo nei punti A, B, C e D utilizzando le viti originali.
- 3) Fissare il pattino n° 1 nella canalina del vetro.
- 4) Eseguire i collegamenti elettrici.

ATTENZIONE:

Dopo aver installato il nostro meccanismo, si noterà che la chiusura e apertura automatica NON FUNZIONANO.

Perchè siano ripristinate tali funzioni, procedere come segue:

- con la chiave di accensione inserita, azionare il tasto di salita portando il vetro a tamponamento mantenendolo premuto per circa 3 secondi.

In questo modo, la procedura di autoapprendimento è completata, abilitando tutte le funzioni relative all'alzacristallo.

FRANÇAIS

- 1) Demonter le moteur d'origine du leve-vitre à remplacer et le remonter sur le leve-vitre nouveau en utilisant les vis d'origine.
- 2) Inserer le leve-vitre électrique et le fixer sur les points A, B, C et D utilisant les vis d'origine.
- 3) Fixer le patin n° 1 sur le guide de la vitre.
- 4) Effectuer les liaisons électriques.

ATTENTION:

Après avoir installé notre mécanisme, la fermeture et l'ouverture automatique NE FONCTIONNENT PAS. Afin que ces fonctions soient réactivées, veuillez procéder comme suit :

- avec la clé démarrage insérée, appuyer sur la commande de lève-vitre et s'assurer que la vitre soit parfaitement fermée. Maintenir l'interrupteur en fonction pour 3 secondes . Ainsi la procédure d'apprentissage automatique sera complétée et toutes les fonctions relatives au lève-vitre seront de nouveau habilitées.

ENGLISH

- 1) Remove the original motor from the window regulator to replace and re-mount it on the new window regulator using the original screws.
- 2) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A, B, C and D using the original screws.
- 3) Secure the slide 1 to the glass-channel.
- 4) Wire as per wiring diagram.

BE CAREFUL:

After fitting our mechanism it will be necessary to RE-ESTABLISH the auto functions:

- turn the ignition on and press window switch to rise glass at the top keeping it pressed for 3 seconds.

In this way the initializing procedure is completed and all window lifter functions will be enabled