
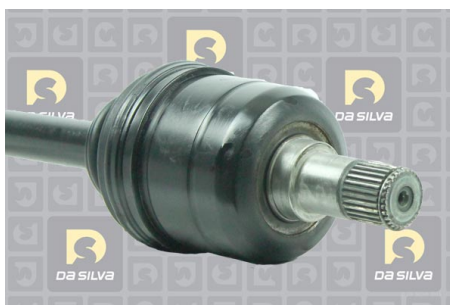


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	645
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	90
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

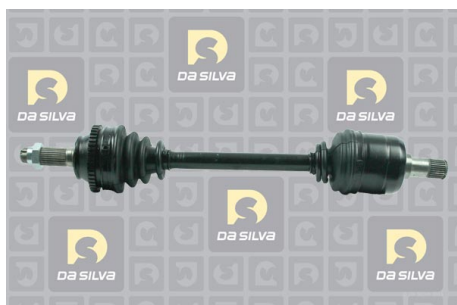

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ROVER		
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS)	167 ch	10.1986 > 10.1988
	173 ch	01.1987 > 12.1991
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT	150 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS)	177 ch	02.1988 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	02.1988 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 827 24V (RS)	169 ch	08.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 24V I/SI (RS) KAT	169 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse (XS) KAT	169 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse/SLI	177 ch	10.1988 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.