


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	930
Nb de cannelures CR	26
Nombre de dents, anneau ABS	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS

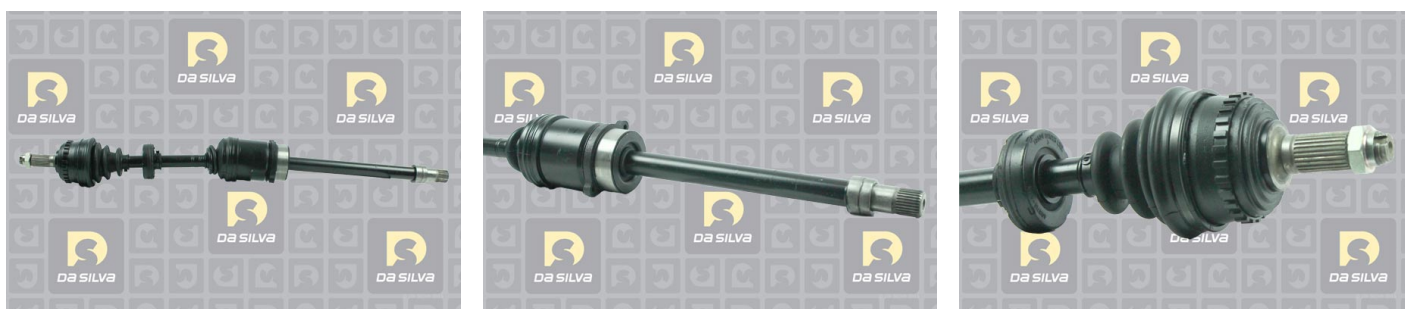

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ROVER		
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.