


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	643
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	78

PHOTOS

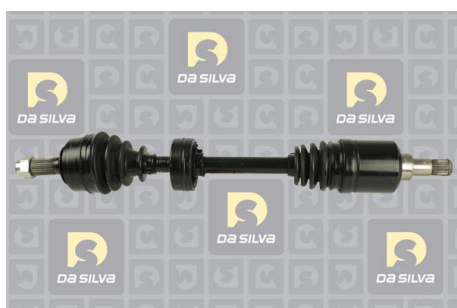

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ROVER		
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.