


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	940
Nb de cannelures CR	26
Nombre de dents, anneau ABS	43
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS

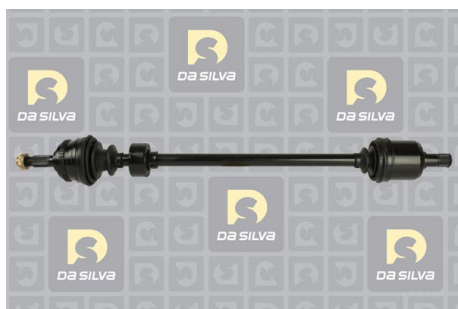

DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

ROVER		
25 (RF) - 2.0 iDT	101 ch	10.1999 >
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
200 Coupe (XW) - 220 GSi	136 ch	05.1994 > 06.1999
200 Coupe (XW) - 220 Turbo	200 ch	10.1992 > 06.1999
200 Hatchback (XW) - 220 GTi	136 ch	01.1993 > 10.1995
	140 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 Turbo	200 ch	01.1993 > 10.1995
400 (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 (XW) - 420 GSi/SLI/GTI/Vite	136 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 420 GTI/GSI/Vitesse	140 ch	02.1992 > 04.1995
400 (XW) - 420 Turbo	200 ch	01.1993 > 04.1995
400 Hatchback (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 Tourer (XW) - 2.0 i	136 ch	05.1994 > 11.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.