


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	610
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	58
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	82
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

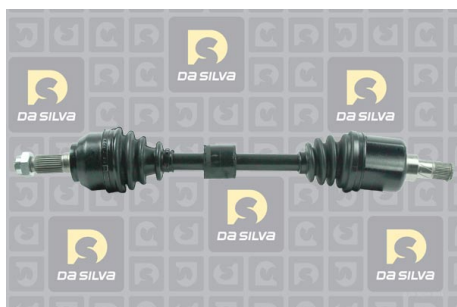

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ROVER		
75 (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 2.5 V6	177 ch	10.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.5 V6	177 ch	08.2001 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.