


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	785
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	85
Ø bol CB [mm]	90
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

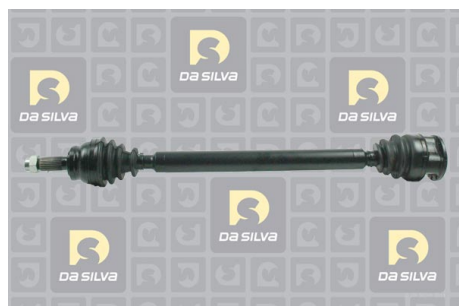


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

AUSTIN		
MAESTRO (XC) - 1.3 LS	67 ch	01.1986 > 08.1990
MAESTRO (XC) - 1.6 Mayfair HLS	83 ch	01.1986 > 08.1990
MAESTRO (XC) - 1.6 MG	99 ch	01.1986 > 08.1990
MONTEGO (XE) - 1.3	68 ch	10.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 1.6 LS,HL	83 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO Break (XE) - 1.6 LS	83 ch	10.1984 > 08.1988

ROVER		
MAESTRO - 1.3	67 ch	09.1990 > 10.1994
	69 ch	09.1990 > 10.1994
MONTEGO Break (XE) - 1.3	68 ch	01.1986 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.