


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>638</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Ø bol CB [mm]	<b>108</b>

## PHOTOS

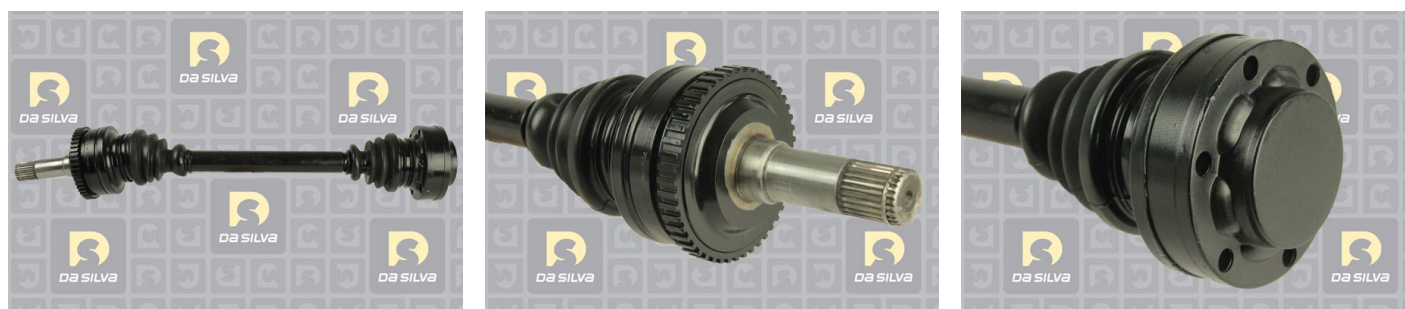


## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0	116 ch	03.1994 > 09.1999
	115 ch	03.1994 > 12.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0 16V	136 ch	03.1994 > 09.1999
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.1997 > 09.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.2 16V	144 ch	09.1999 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.2 DTI 16V	120 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 DTI	150 ch	09.2001 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 TD	130 ch	04.1994 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 V6	170 ch	03.1994 > 09.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.6 V6	180 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 3.0 V6	211 ch	04.1994 > 02.2001
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 3.2 V6	218 ch	02.2001 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0	116 ch	03.1994 > 09.1999
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0 16V	136 ch	03.1994 > 09.1999
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.1997 > 09.2000

<b>OPEL</b>		
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.2 16V	144 ch	09.1999 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.2 DTI 16V	120 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 DTI	150 ch	09.2001 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 TD	131 ch	04.1994 > 02.2001
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 V6	170 ch	03.1994 > 09.2000
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.6 V6	180 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 3.0 V6	211 ch	04.1994 > 02.2001
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 3.2 V6	218 ch	02.2001 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.