


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	585
Nb de cannelures CR	22
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

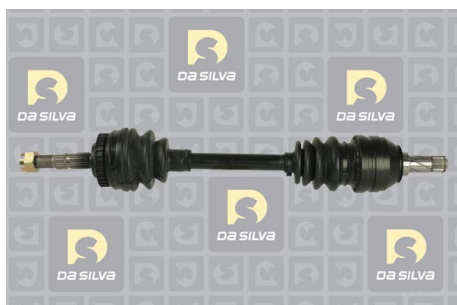


DOCUMENTS

- BT-100 **Conseils de montage des cardans**
- BT-104 **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105 **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131 **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

OPEL		
TIGRA (95_) - 1.6 16V	100 ch	08.1997 > 08.1998
	106 ch	07.1994 > 08.1998
VECTRA A (86_, 87_) - 1.4 S	75 ch	09.1988 > 06.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 1.6	82 ch	09.1988 > 05.1993
VECTRA A (86_, 87_) - 1.6 i	71 ch	09.1993 > 11.1995
	75 ch	09.1988 > 10.1990
	75 ch	09.1993 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 1.6 i KAT	75 ch	09.1988 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.4 S	75 ch	04.1988 > 06.1992
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 i	71 ch	09.1993 > 11.1995
	75 ch	09.1993 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 i KAT	75 ch	09.1988 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 S	82 ch	09.1988 > 05.1993
VECTRA B (36_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 01.1999
VECTRA B (36_) - 1.6 i 16V	100 ch	10.1995 > 01.1999
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i	75 ch	11.1996 > 01.1999
	75 ch	11.1996 > 01.1999
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i 16V	100 ch	11.1996 > 01.1999
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 01.1999
	75 ch	10.1995 > 01.1999
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i 16V	101 ch	10.1995 > 01.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.