
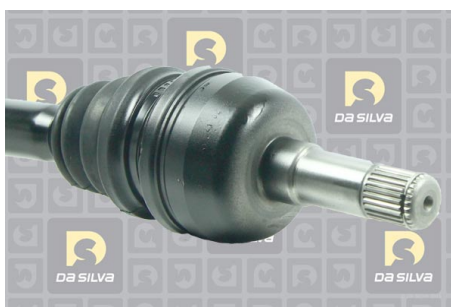


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	612
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	93
Ø épaulement CB [mm]	35
	Palier CB non livré
	Existe version 33 cannelures CR : 31408T

PHOTOS

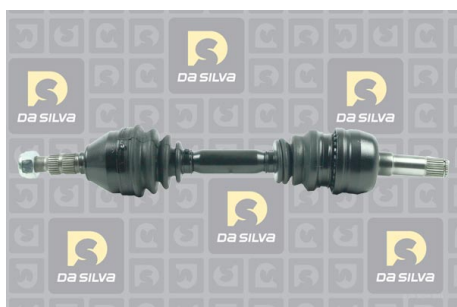


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL		
SIGNUM - 2.0 Turbo	175 ch	05.2003 >
SIGNUM - 2.2 DTI	125 ch	05.2003 >
SIGNUM - 3.0 V6 CDTI	177 ch	05.2003 >
SIGNUM - 3.2 V6	211 ch	05.2003 >
VECTRA C - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
VECTRA C - 2.0 16V Turbo	175 ch	03.2003 >
VECTRA C - 2.2 DTI 16V	125 ch	04.2002 >
VECTRA C - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 >
VECTRA C - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >
VECTRA C Caravan - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
VECTRA C Caravan - 2.0 Turbo	175 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 2.2 DTI	125 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 3.0 V6 CDTI	177 ch	10.2003 >
VECTRA C Caravan - 3.2 V6	211 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
VECTRA C GTS - 2.0 16V Turbo	175 ch	03.2003 >
VECTRA C GTS - 2.2 DTI 16V	125 ch	08.2002 >
VECTRA C GTS - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 >
VECTRA C GTS - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >
SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	120 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.