


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	905
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	90
Ø épaulement CR [mm]	55
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

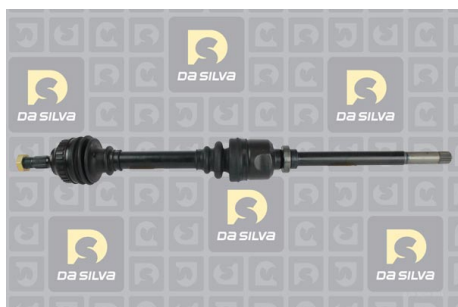


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

PEUGEOT		
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 X4	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 16V	150 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16	152 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 T 16 X4	196 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0 4x4	121 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.