


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	633
Longueur non comprimée [mm]	660
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	81

PHOTOS

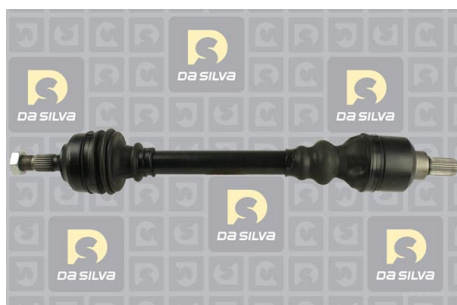

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)	115 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	136 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V HPi (DCRLZB)	140 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHYP)	90 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	109 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)	115 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	136 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V HPi (DERLZB)	140 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 HDi	109 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.